

 **Navien**  
庆东纳碧安

# 四季恒温浴

宽幅微火焰燃气热水器


**NGW170C**



NGW170C

四季恒温浴燃气热水器

产品特点

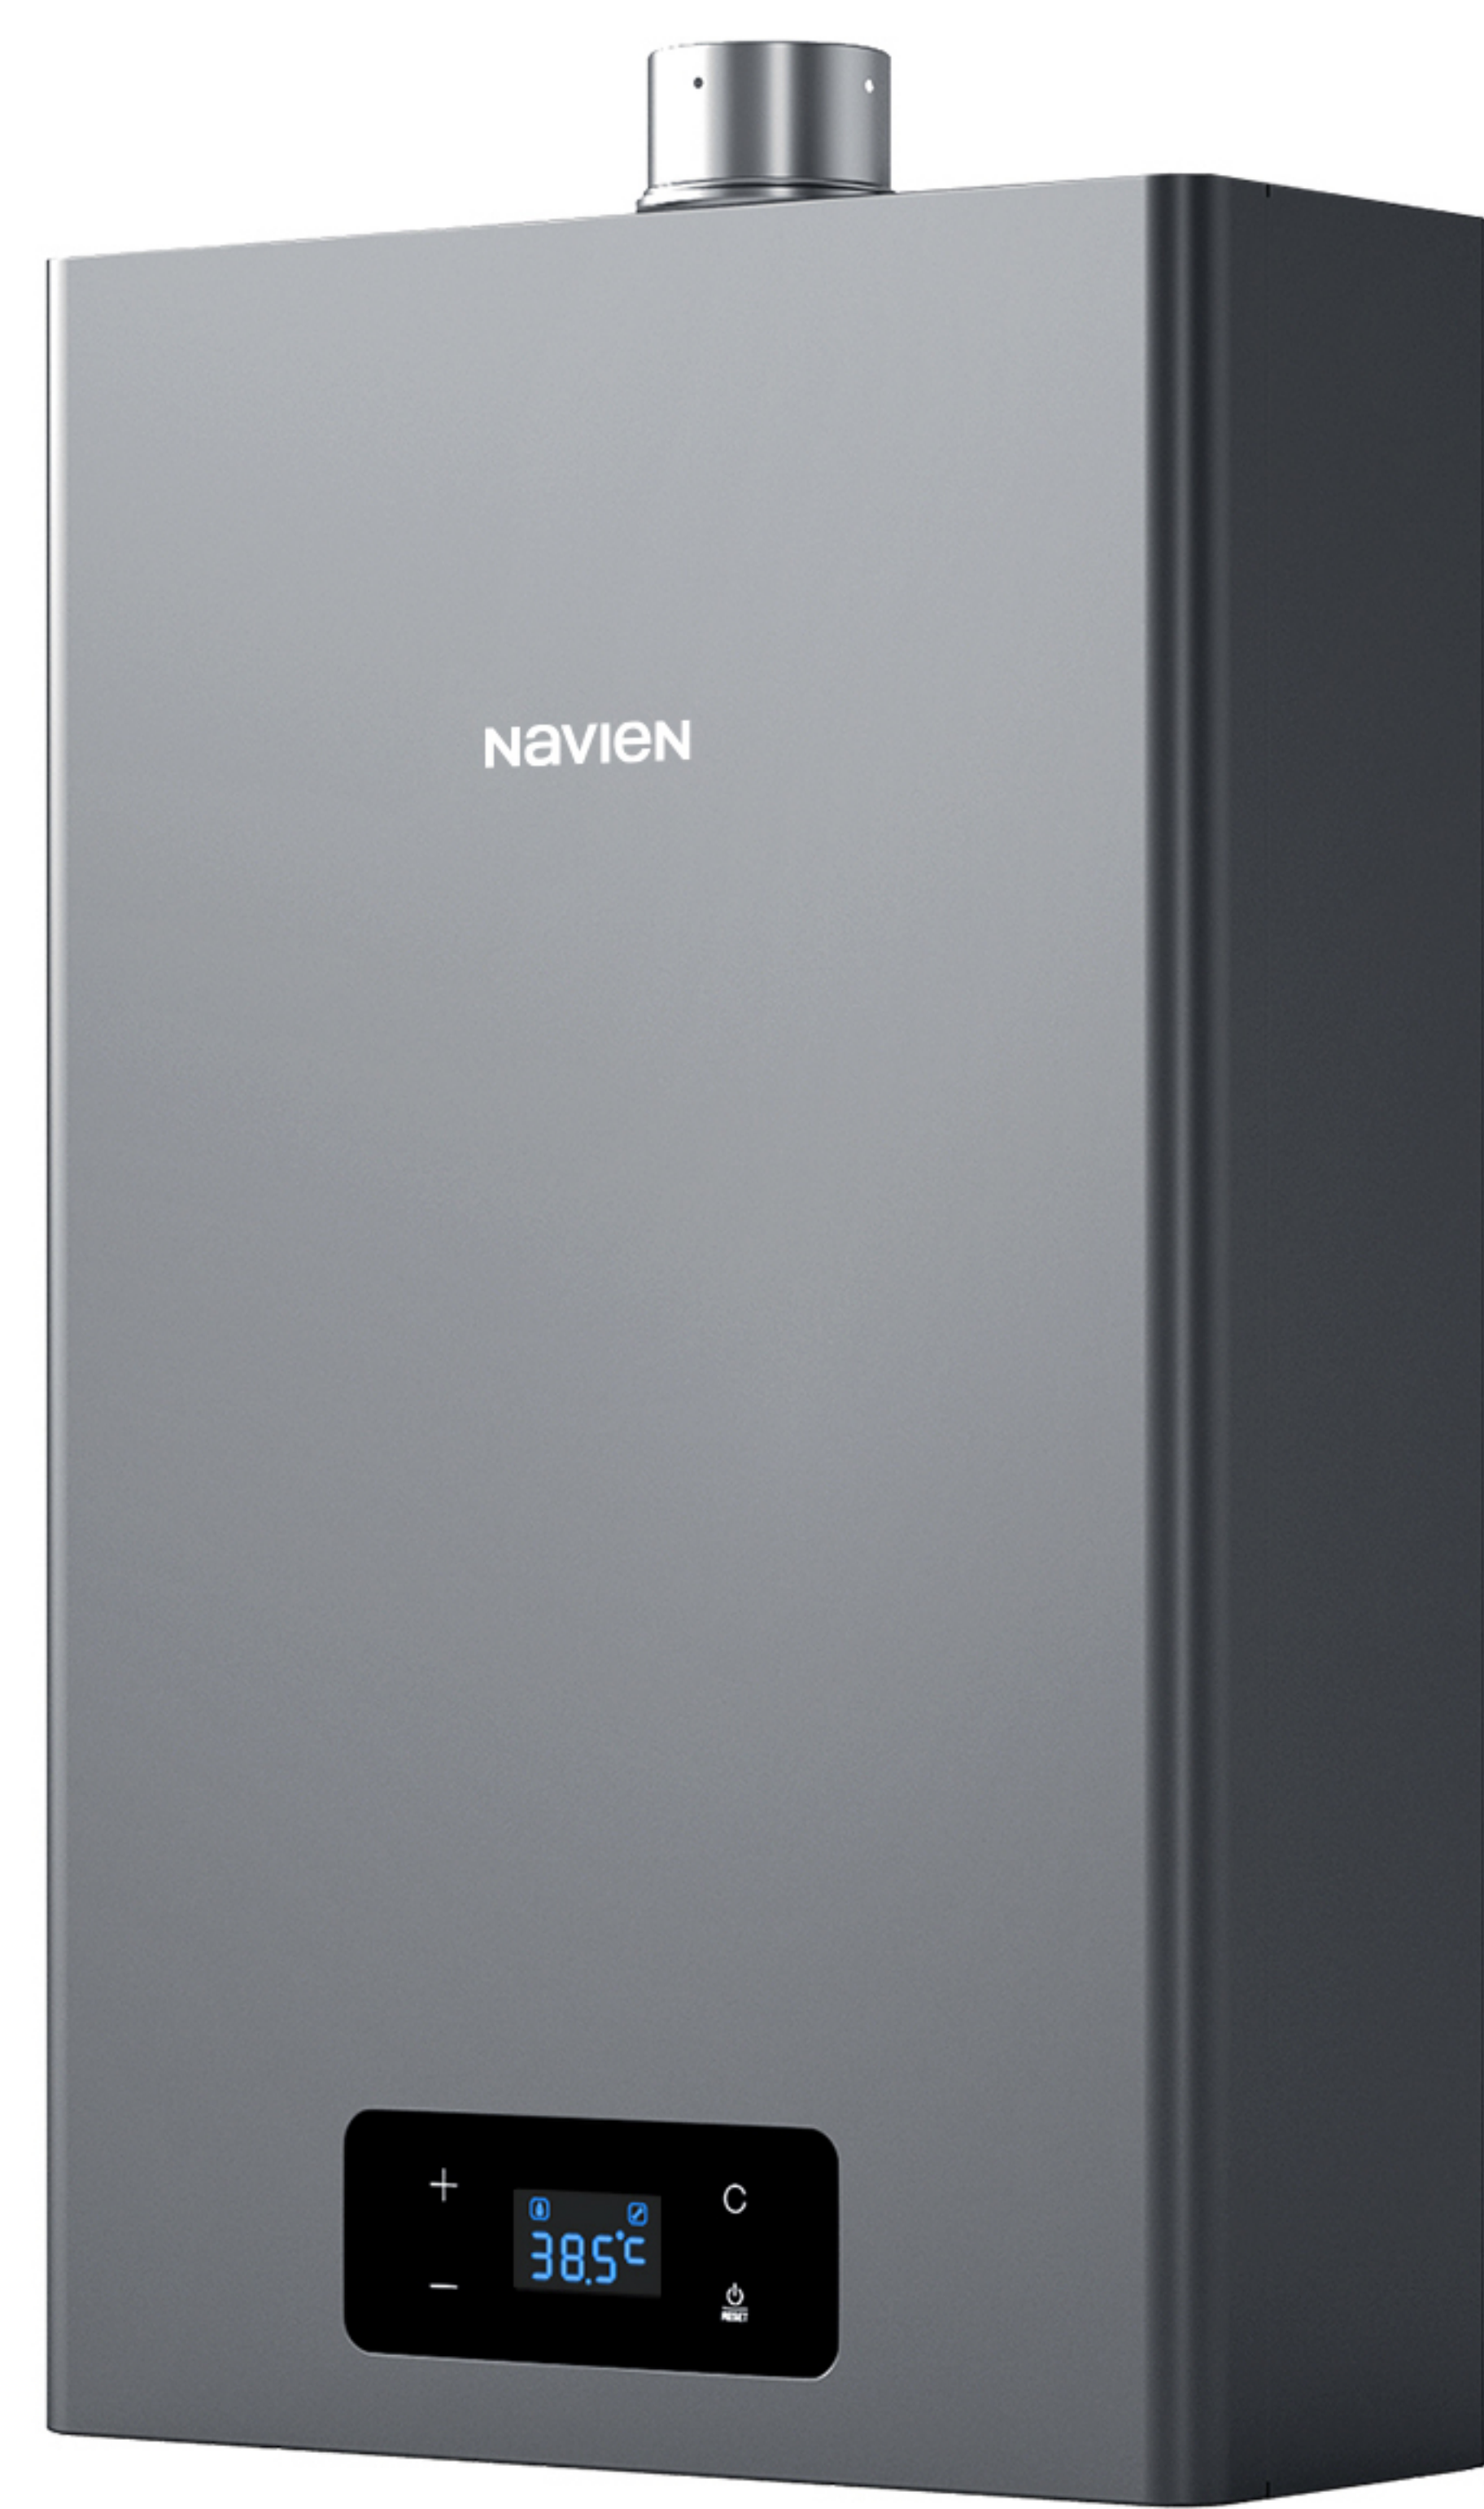

- 1

超微火焰技术，最低30℃，30-60℃宽幅调节。
- 2

搭载**高品质智慧芯**，精控水气配比，可实现多点检测，快速反应，精准控制。
- 3

热交换器使用**99.9%纯度的无氧铜**，导热性能好，增加扰流条设计，提高热效率减少水垢。
- 4

**定制专属“浴”**，一键设置常用温度，沐浴前无需繁琐调节，一键开启即可。
- 5

**四点防冻设计**，无惧低温严寒。  
当温度处于2-7℃时，自动开启内部加热棒。  
升级版防风帽有效阻止冷风倒灌。
- 6

**48℃高温警示锁**，用水温度最烫不超过48℃，防止儿童老人使用时误触造成烫伤。

多重安全防护系统

暖意生活安全无忧

多重安全防护，时刻监控运行状态、故障预警，从源头杜绝安全隐患。安全感满分，给你爱的守护。


漏电保护

稳压保护

防干烧保护

自动关机保护

## ■ 无氧铜热交换器


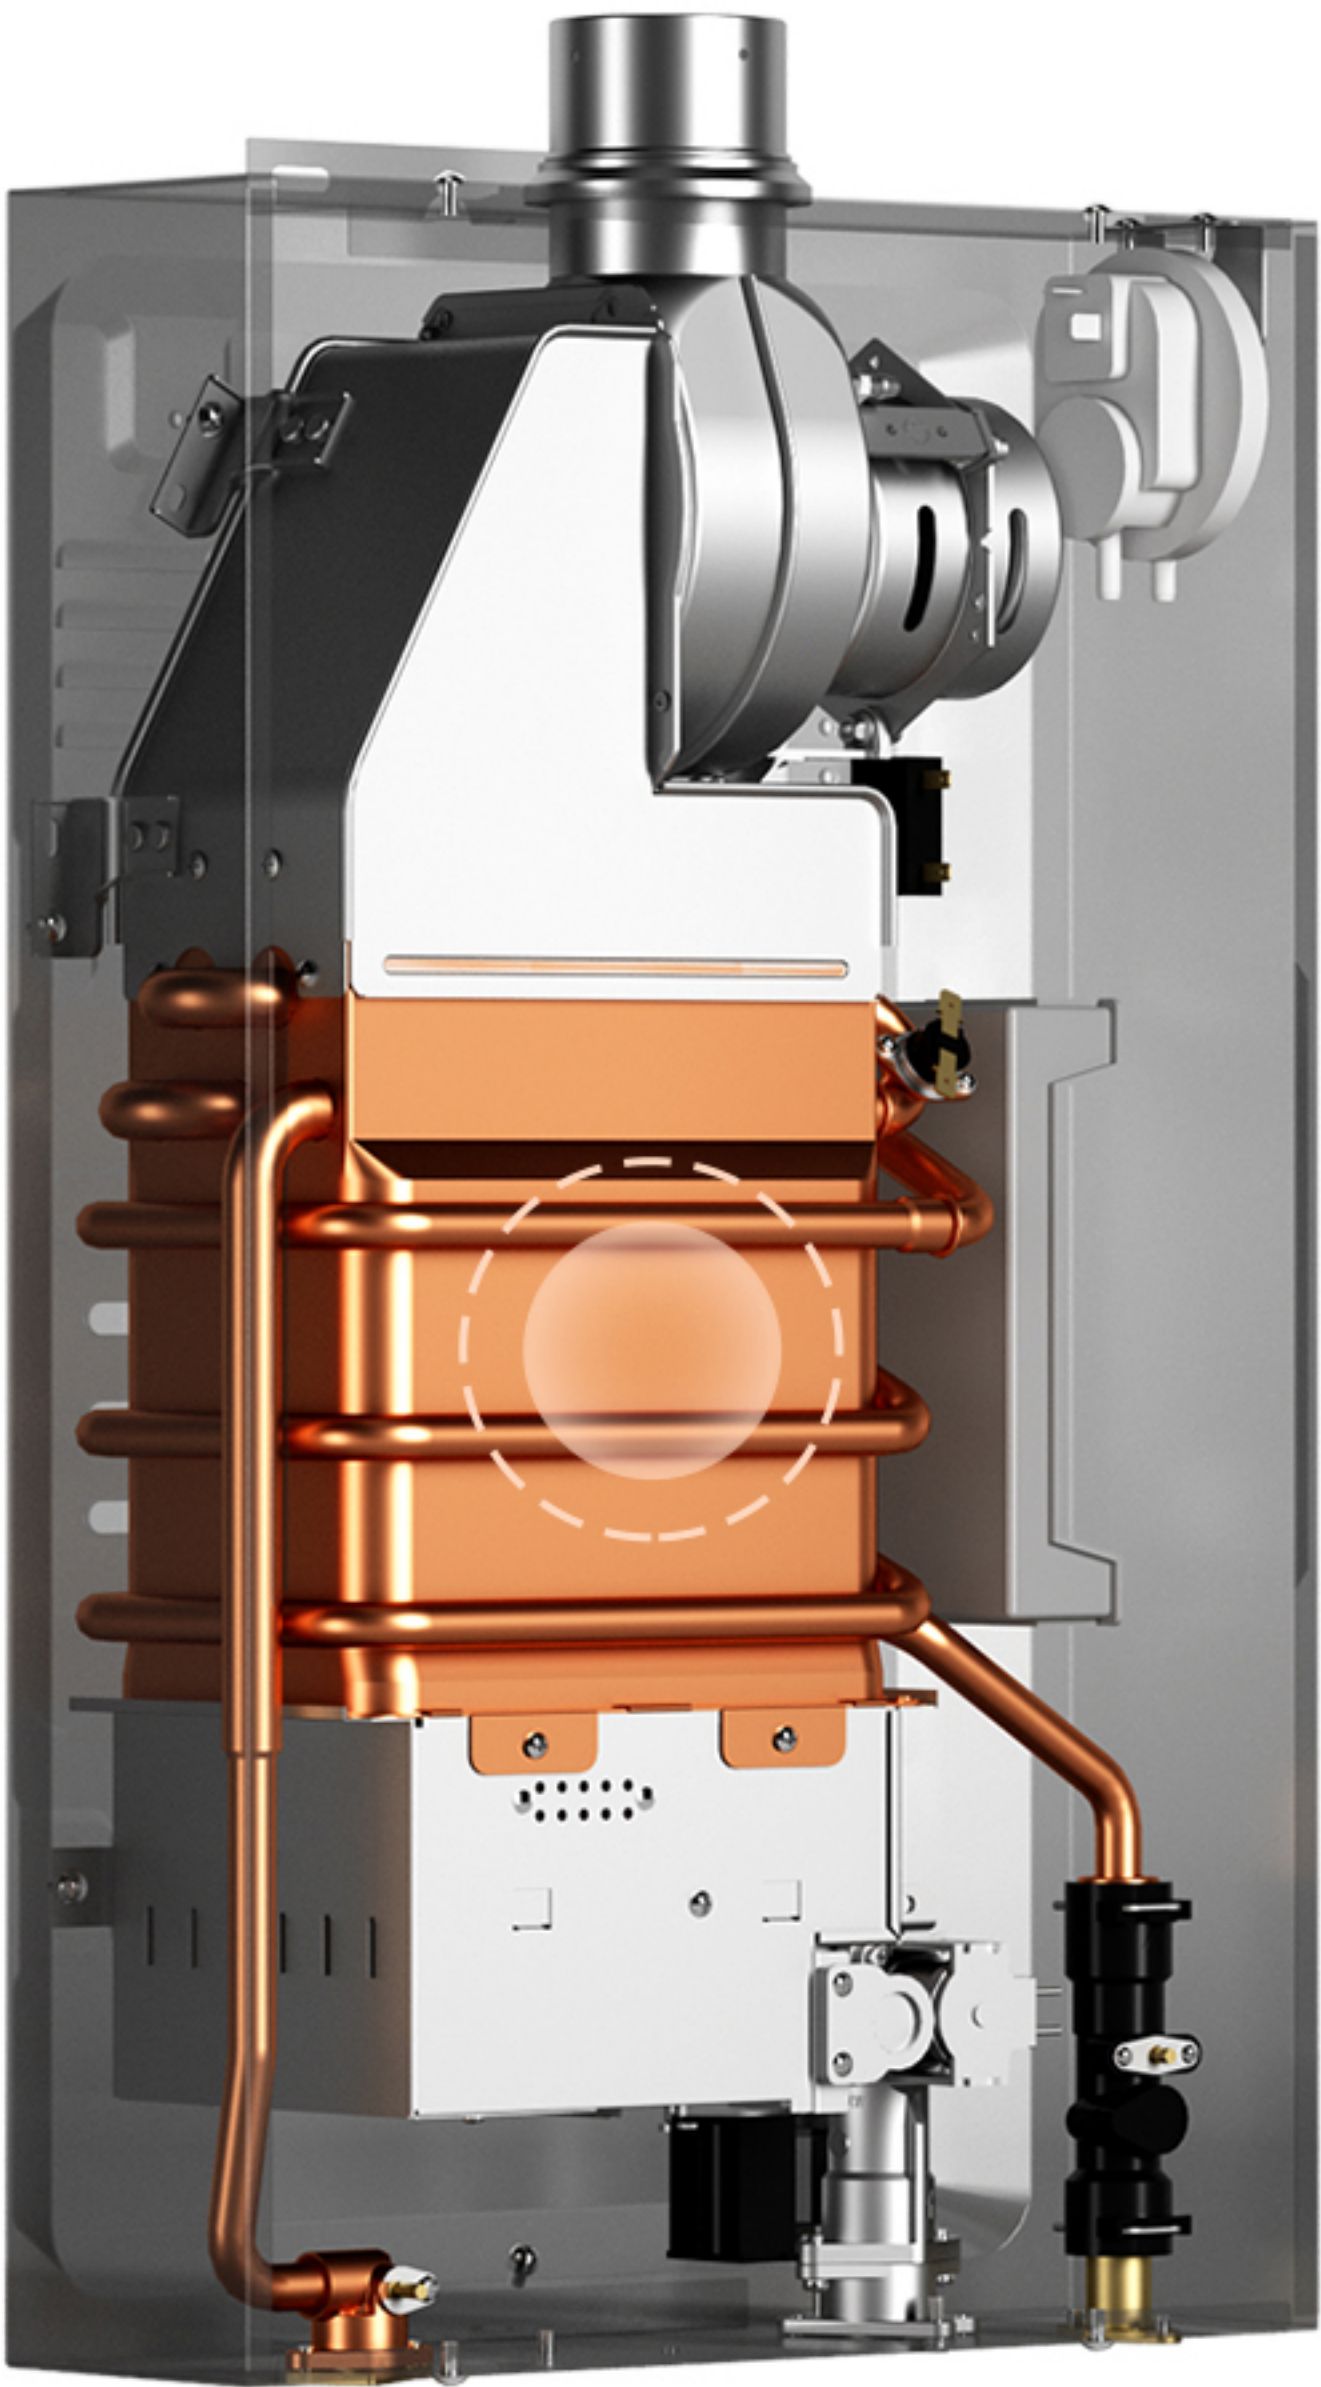


01 导热快

02 抗冲压

03 耐腐蚀

无氧铜热交换器

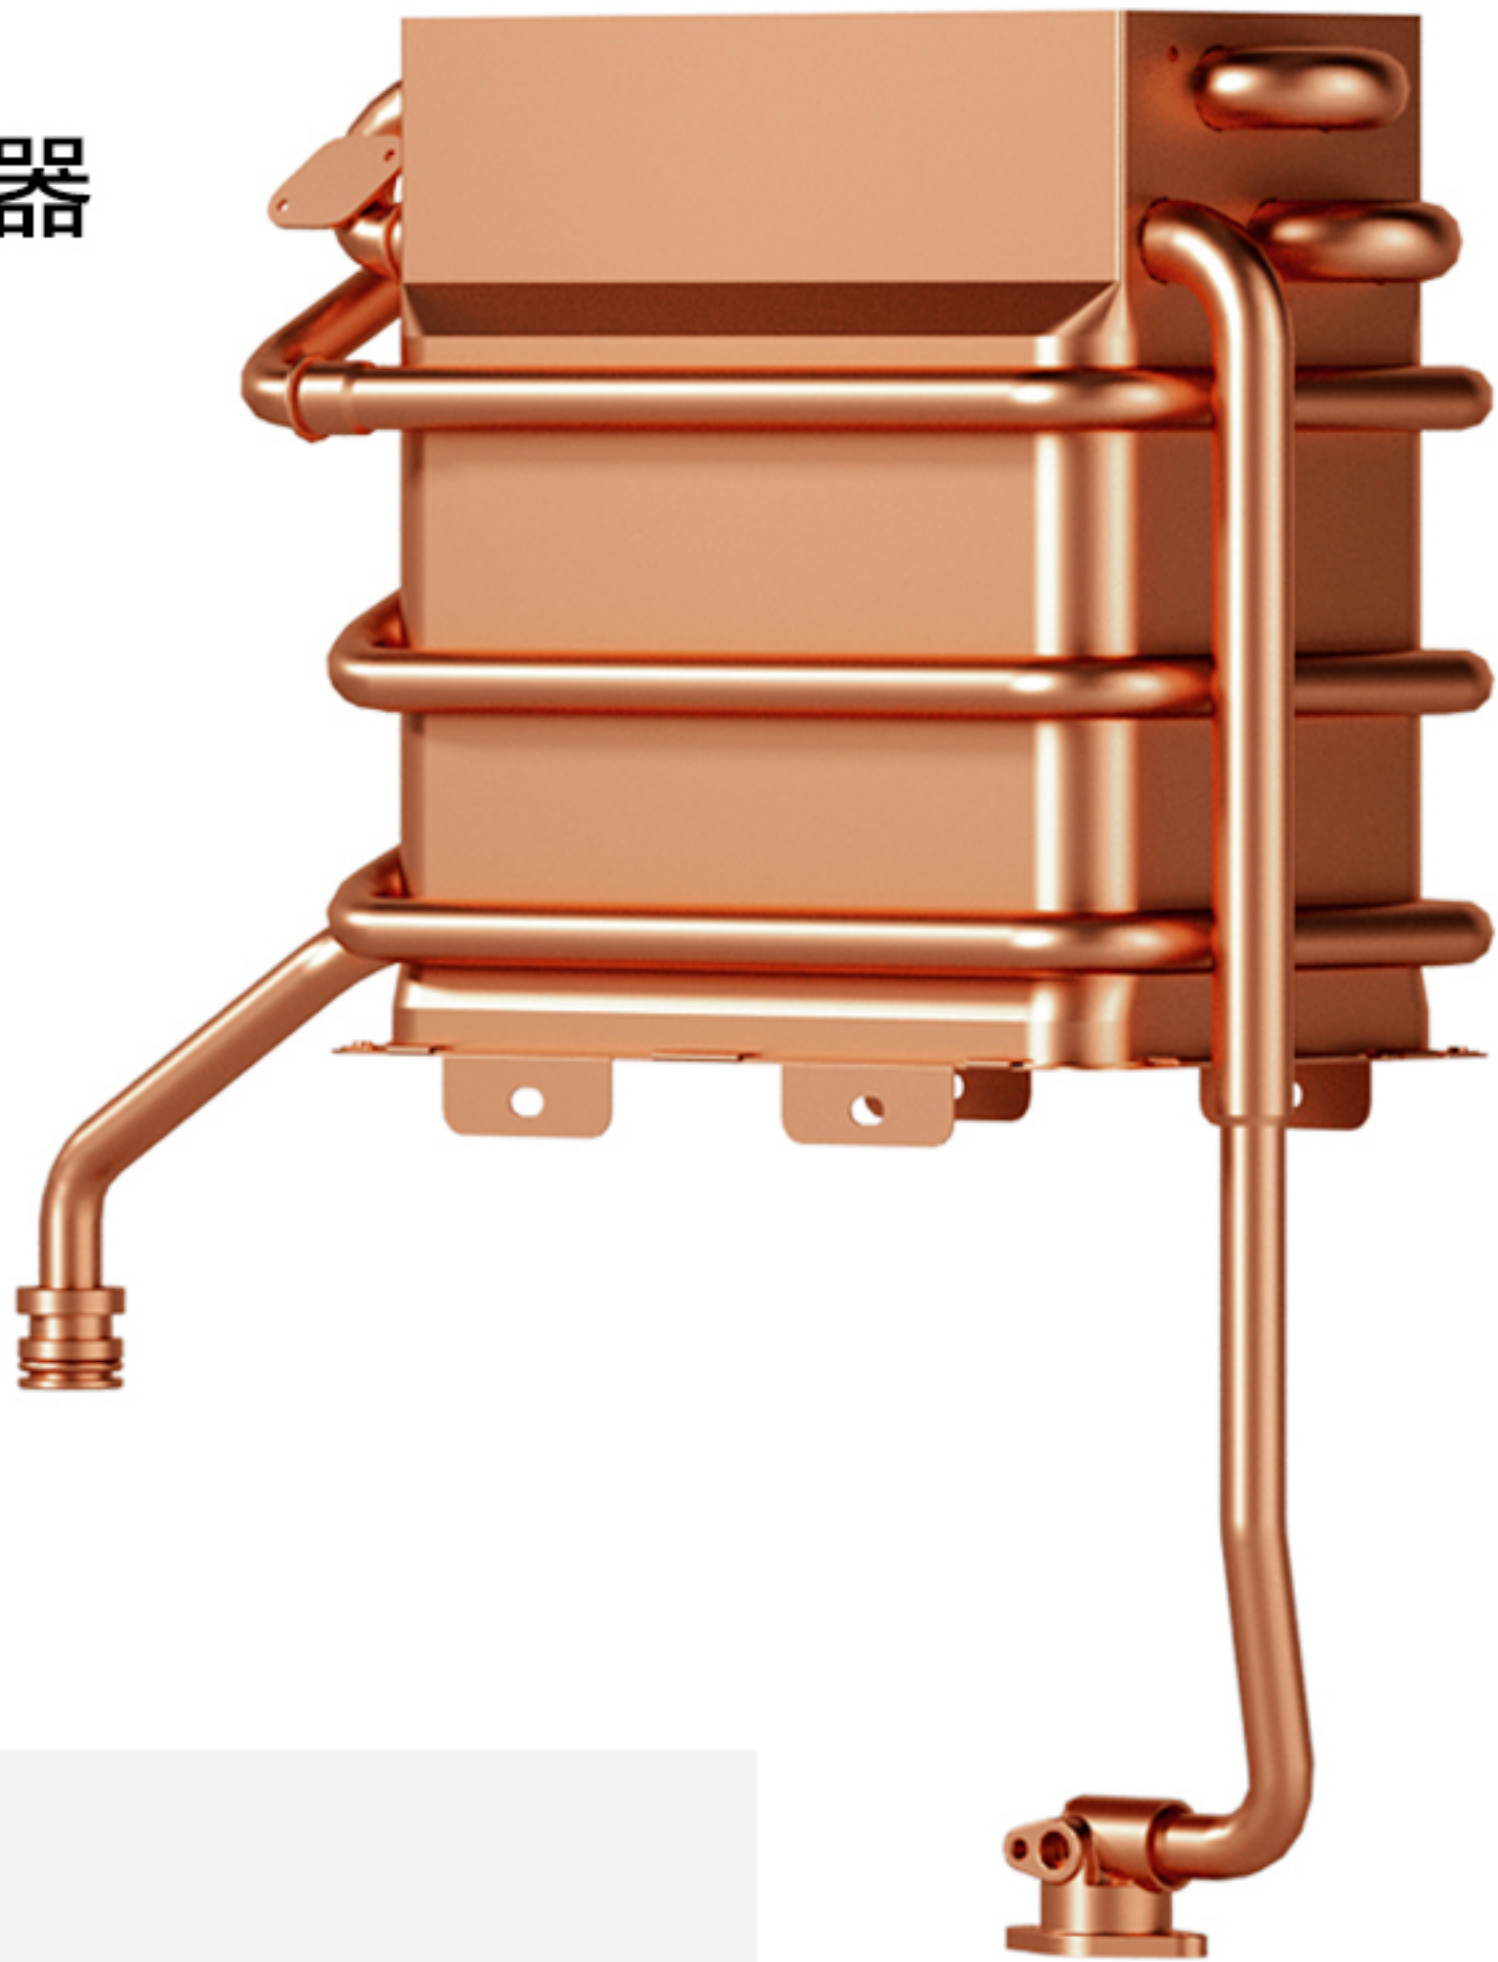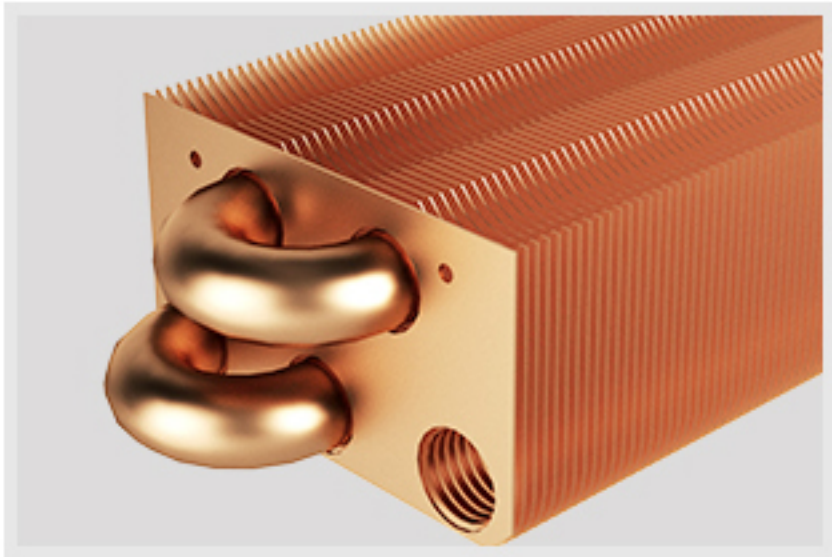

- 99.9%纯度无氧铜，导热性能好，耐腐蚀。
- 热交换器受热管道内增加扰流弹簧和扰流条，提高热效率减少水垢。
- 热交换器重量及箱体厚度高于市面大部分机型，抗水流冲蚀能力强，更耐用。

## ■ 售后服务

### 值得信赖的产品，值得信赖的服务！

全国售后服务网点高达**3000**多家，服务范围覆盖全国，**365**天提供快速服务，安心使用，无忧售后。

高效 Efficient



亲切 Geniality

细致 Meticulous

全国统一服务热线 **400-160-1188**



内部结构

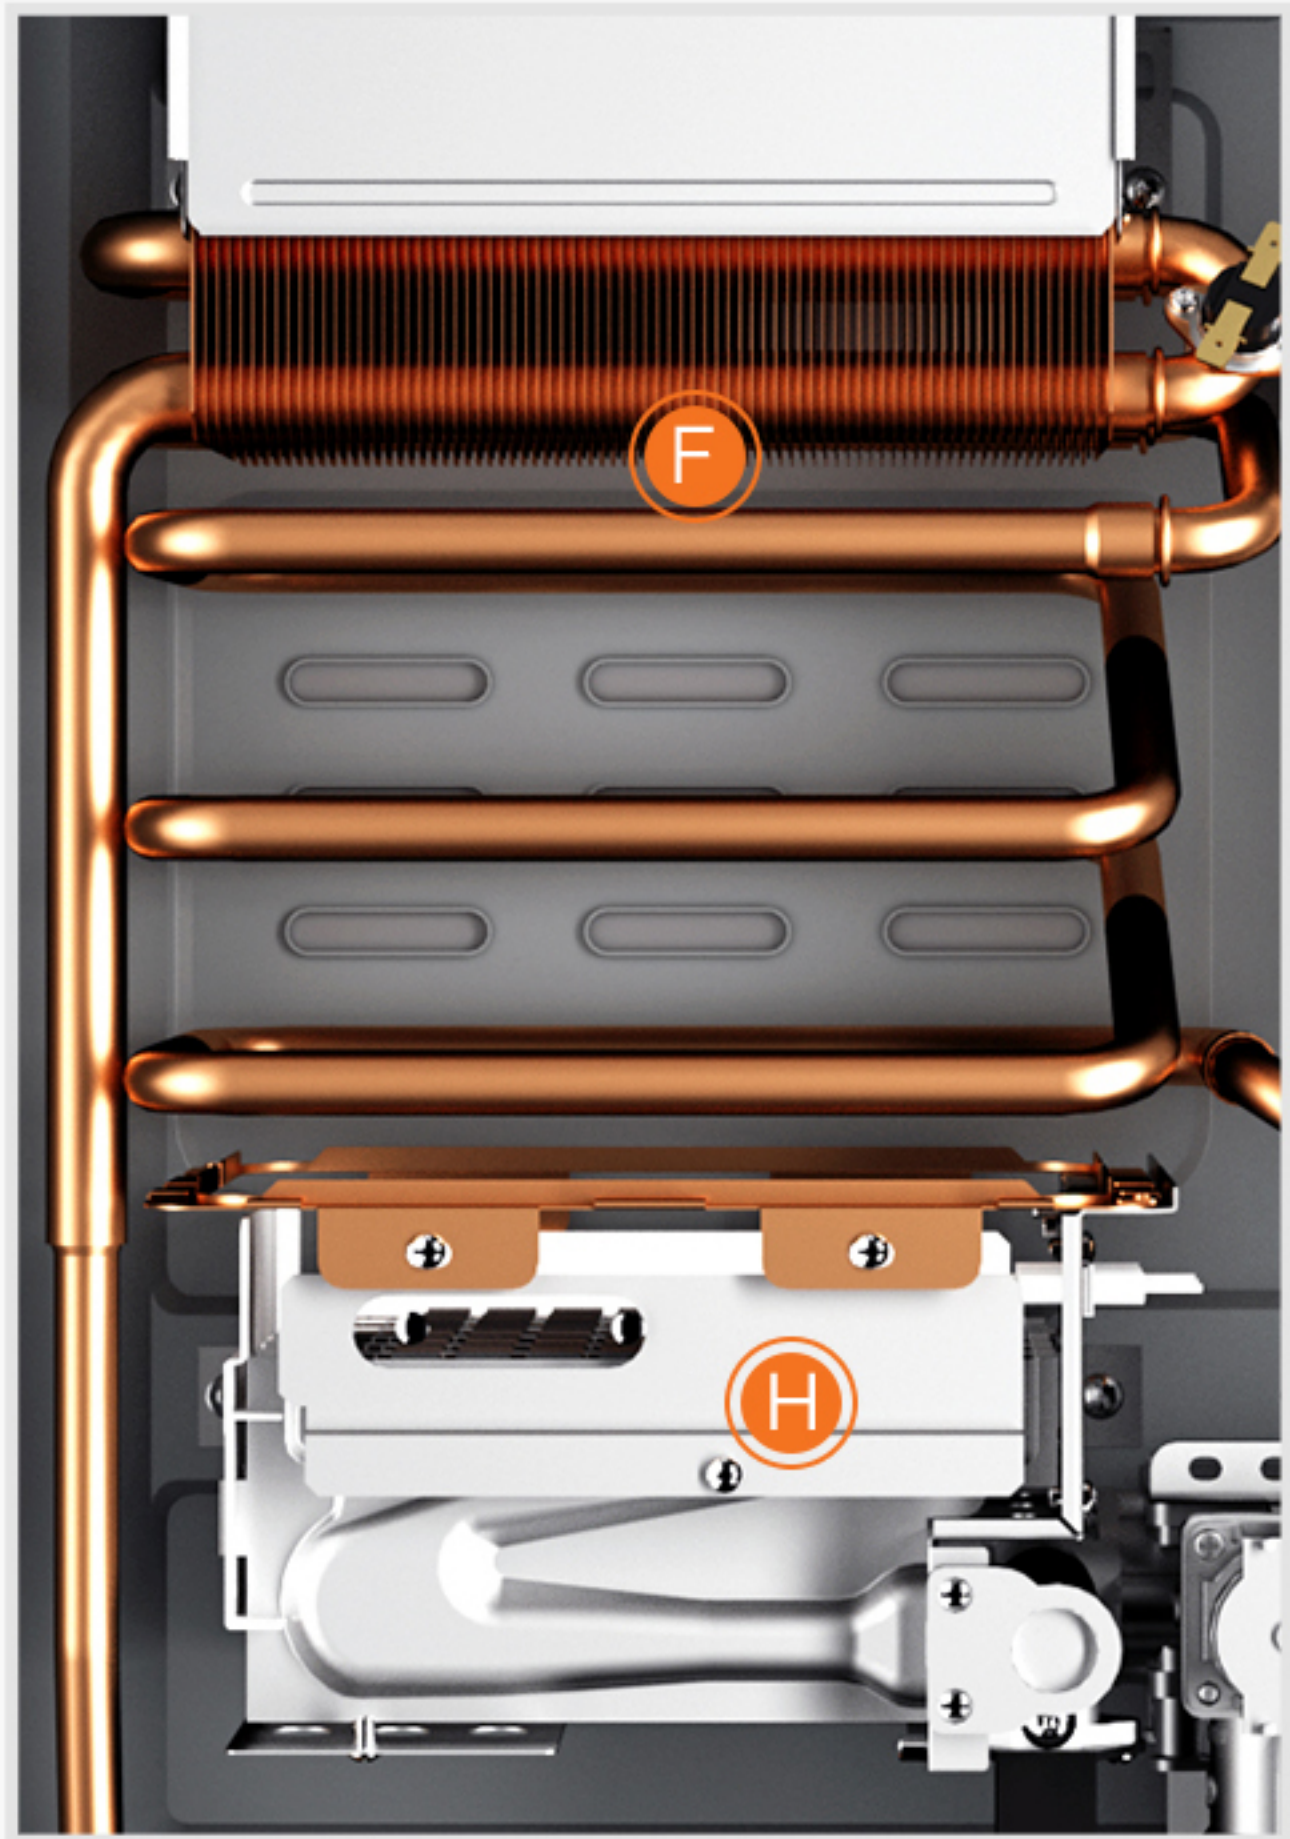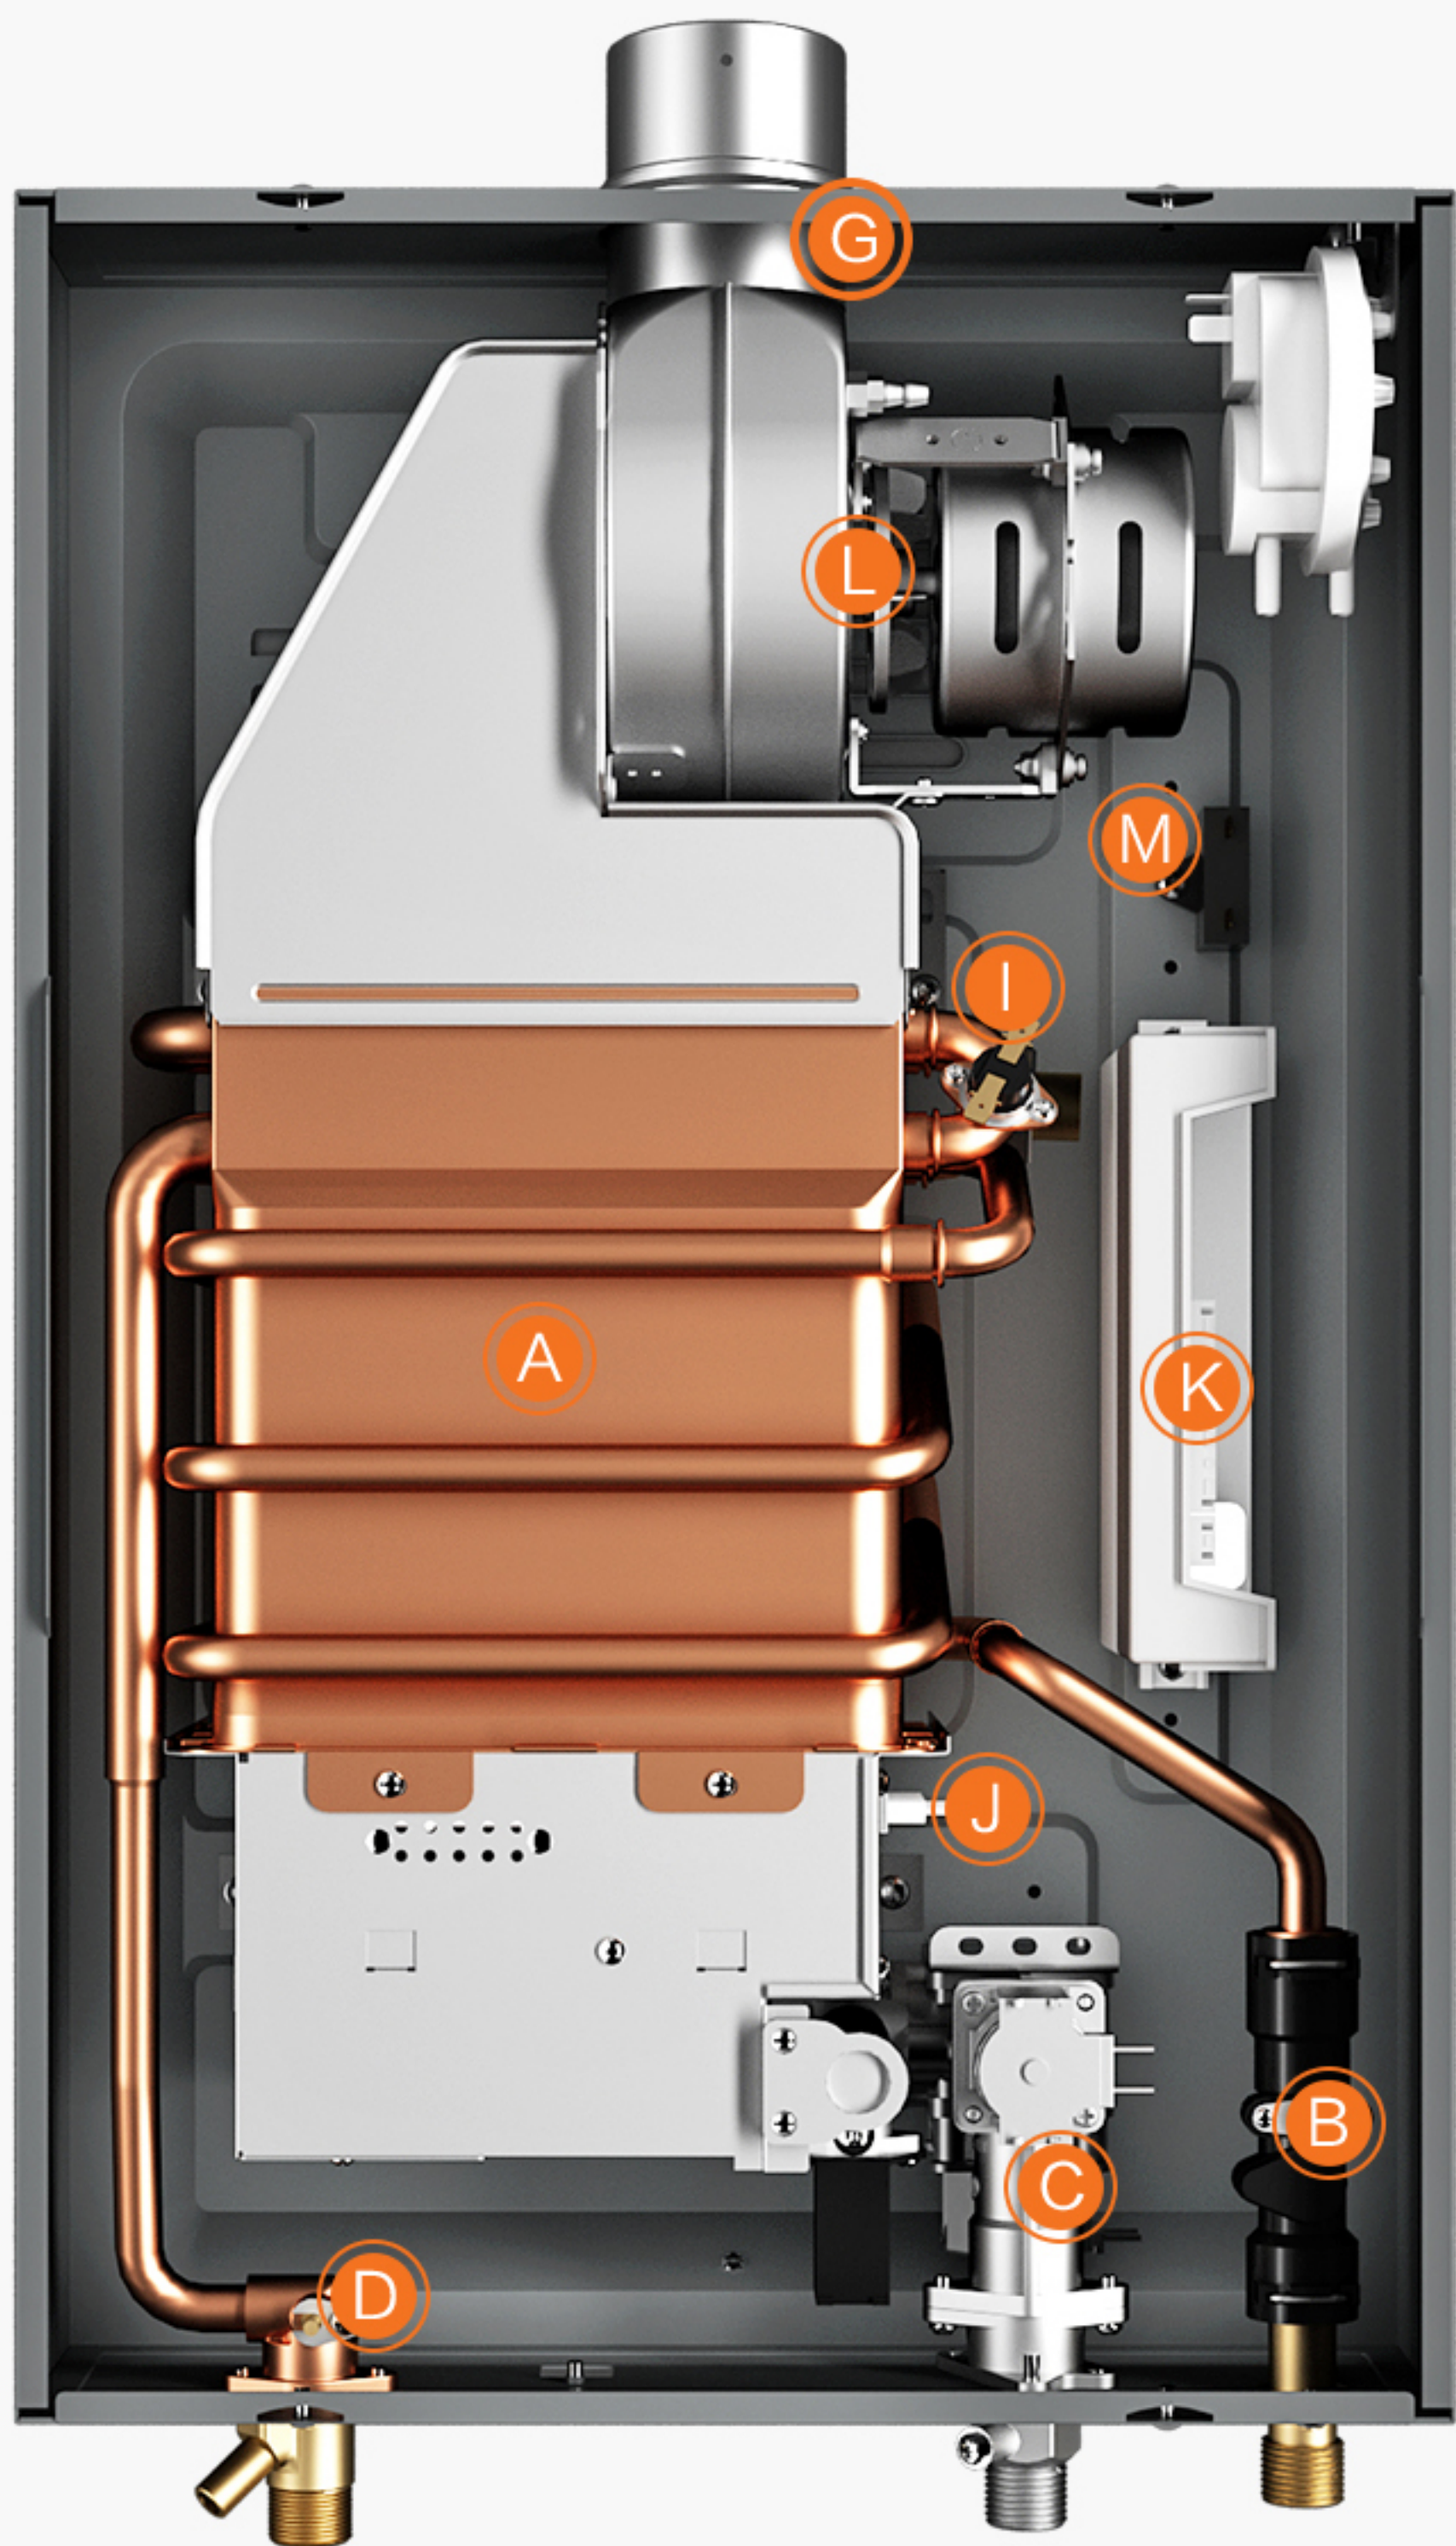

风压开关

- A 燃烧室

B 流量传感器

C 燃气阀
- D 温度传感器

E 风压开关

F 主热交换器
- G 排烟管

H 火排

I 过热防止器
- J 点火组件

K 主控板



L 风机
- M 风机电容

高品质纳碧安，处处为产品的 **安全性、方便性** 考虑！

四季恒温沐浴

比例阀+分段燃烧+记忆合金流量传感器

比例阀自动调节进气量，恰到好处的水气配比节约燃气。  
采用温度记忆合金，可根据进水温度自动调节水流量，针对四季不同进水温度，减少水温波动。  
超微火焰燃烧，最低30℃起步，夏季不烫冬季更暖。

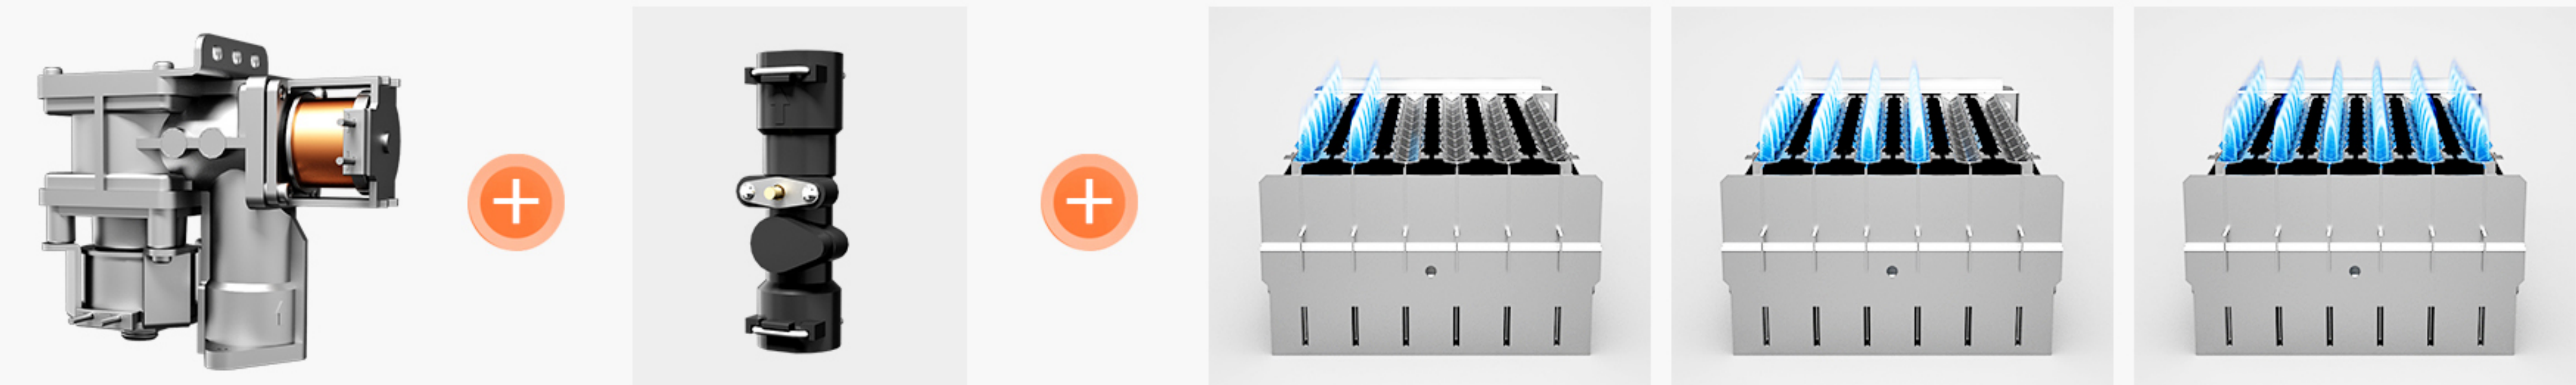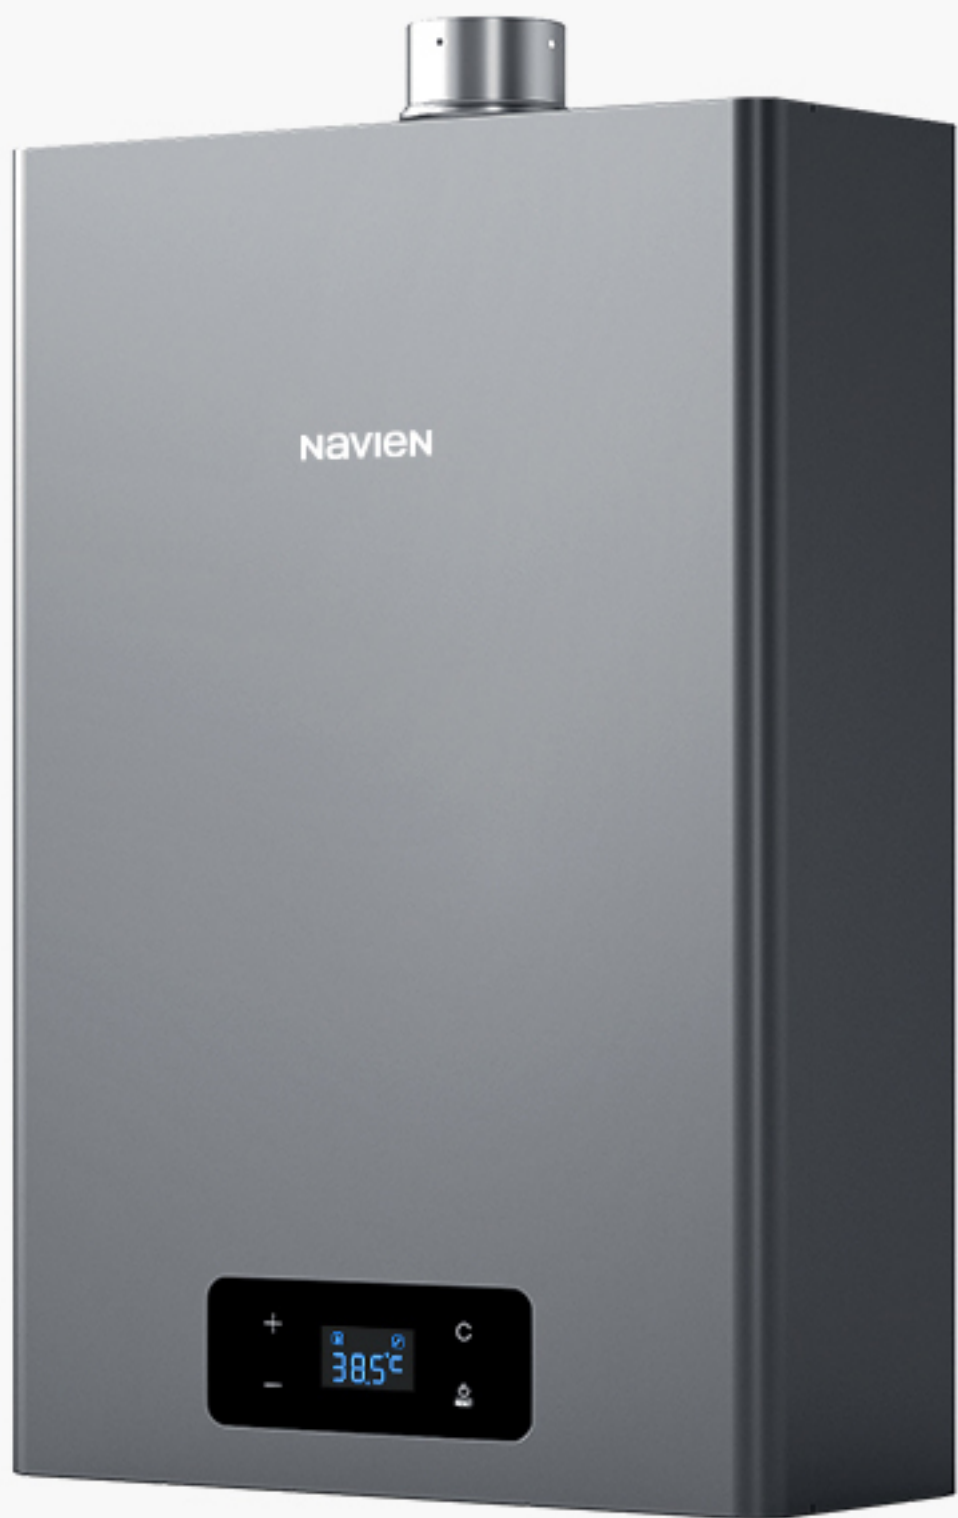

参数表

| NGW170C-恒温燃气热水器 |        |                 |             |                 |
|-----------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 规格型号            | 单位     | NGW170C 11l     | NGW170C 13l | NGW170C 16l     |
| 额定热负荷           | kW     | 21              | 25          | 30              |
| 最小热负荷           | kW     | 3.5             | 5.5         | 5.5             |
| 产热水率 ΔT=25K     | kg/min | 11              | 13          | 16              |
| 能效等级            | 级      | 2               |             |                 |
| 使用燃气种类          | ~      | 天然气（12T）        |             |                 |
| 额定燃气压力          | Pa     | 2000            |             |                 |
| 用途              | ~      | 供热水             |             |                 |
| 安装位置            | ~      | 室内型             |             |                 |
| 适用水压            | MPa    | 0.02~1.03       |             |                 |
| 额定电功率           | W      | 40              |             |                 |
| 防护等级            | ~      | I类              |             |                 |
| 防水等级            | ~      | IPX2            |             |                 |
| 长烟管             | m      | 2弯3m            |             |                 |
| 给排气方式           | ~      | 强制排气式（Q）        |             |                 |
| 排气管直径           | mm     | 排气管 Φ60         |             |                 |
| 冷水入口（管直径）       | 英寸     | G1/2            |             |                 |
| 热水出口（管直径）       | 英寸     | G1/2            |             |                 |
| 燃气入口（管直径）       | 英寸     | G1/2            |             |                 |
| 出厂默认温度设置范围      | ℃      | 30 - 60         |             |                 |
| 外观尺寸（W*D*H）     | mm     | 348 x 171 x 540 |             | 358 x 176 x 570 |
| 外包装尺寸（W*D*H）    | mm     | 505 x 230 x 712 |             | 525 x 240 x 747 |
| 净重              | kg     | 10.7            |             | 11.8            |
| 外包装+主机重         | kg     | 13.1            |             | 15              |

 **NAVIEN** 庆东纳碧安

## 注重能源效率和环境保护的国际热能企业

庆东纳碧安“科技创造绿色生活”

庆东集团诞生于1978年，是全球知名的国际热能企业，也是韩国家喻户晓的国民品牌。庆东集团旗下庆东纳碧安（KD Navien）是专注为全球市场提供舒适居家、环保节能、高效耐用产品的供热企业，产品出口至全球三十多个国家。

**庆东纳碧安扎根中国31年，不忘初心，用科技创造绿色生活，专注冷凝技术35年，助力中国“双碳”目标，减少雾霾，贡献一份企业责任。**

**专注冷凝技术和专利不锈钢机芯造就了庆东纳碧安全球4大市场：韩国、北美地区、俄罗斯、中国，在这四大市场，使用庆东纳碧安壁挂炉和燃气热水器的用户超过1200万。**

抚平水温波澜 四季恒温沐浴

# 庆东纳碧安 科技创造绿色生活



智慧芯



无氧铜材质



四季恒温



低至30°C起

全国统一服务热线

400-160-1188

北京庆东纳碧安热能设备有限公司

地址：北京市顺义区马坡聚源东路27号院  
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司

地址：上海徐汇区田林路388号新业园新业大楼1幢209室  
电话：+86 21 68881761/62/63



微信公众号



产品电子书

 **注意** | 本产品彩页所标注的产品参数会因性能改善而改变，暂不另行通知。  
因印刷存在色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

 **navien** 庆东纳碧安