


navien
庆东纳碧安

告别忽冷忽热


水伺服恒温燃气热水器

NGW373C

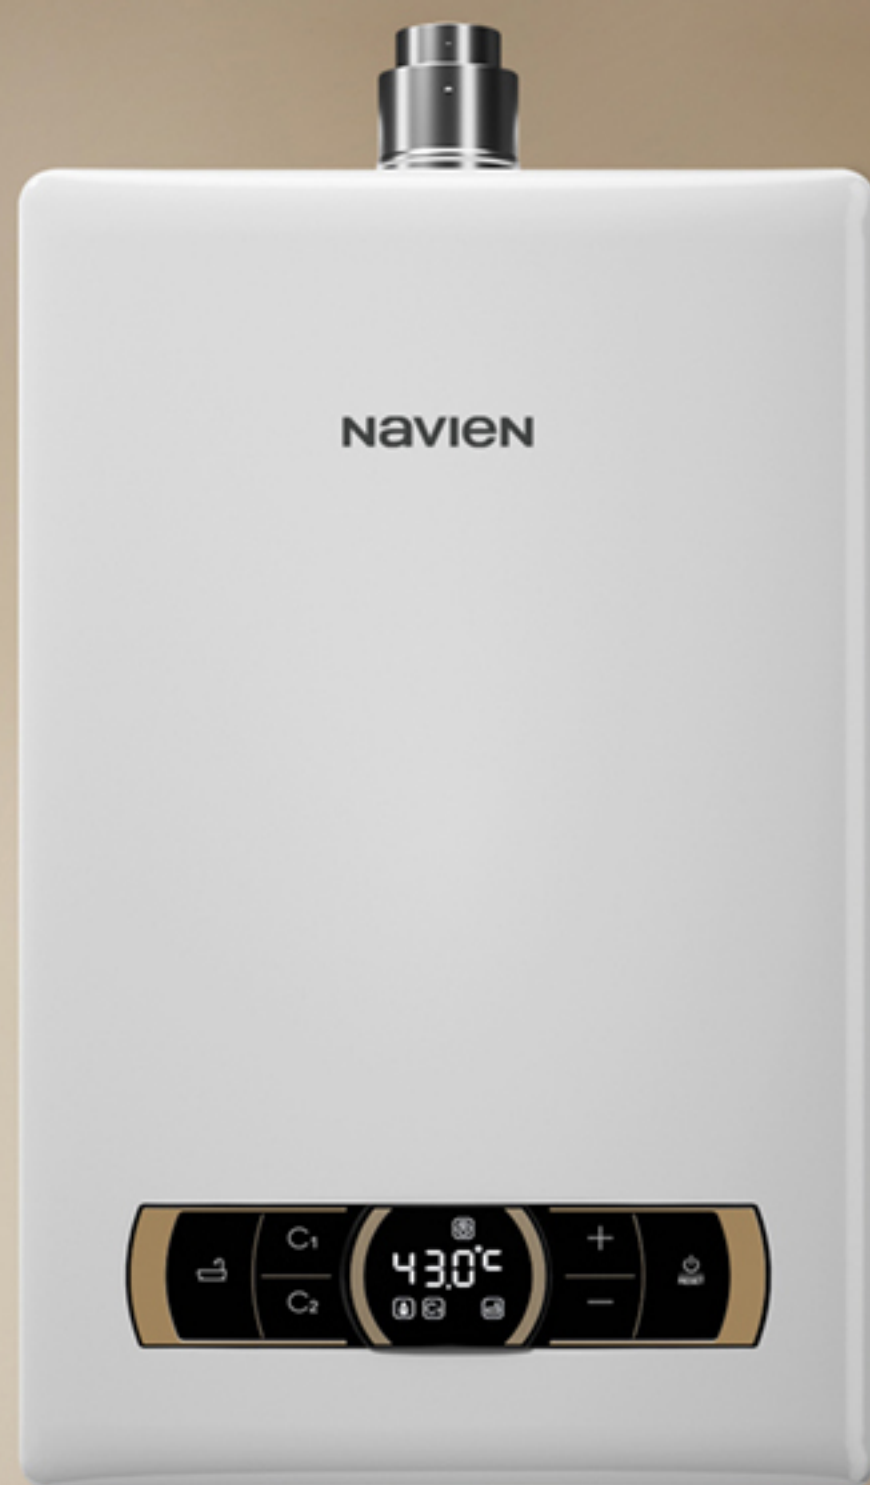

NGW373C

产品特点

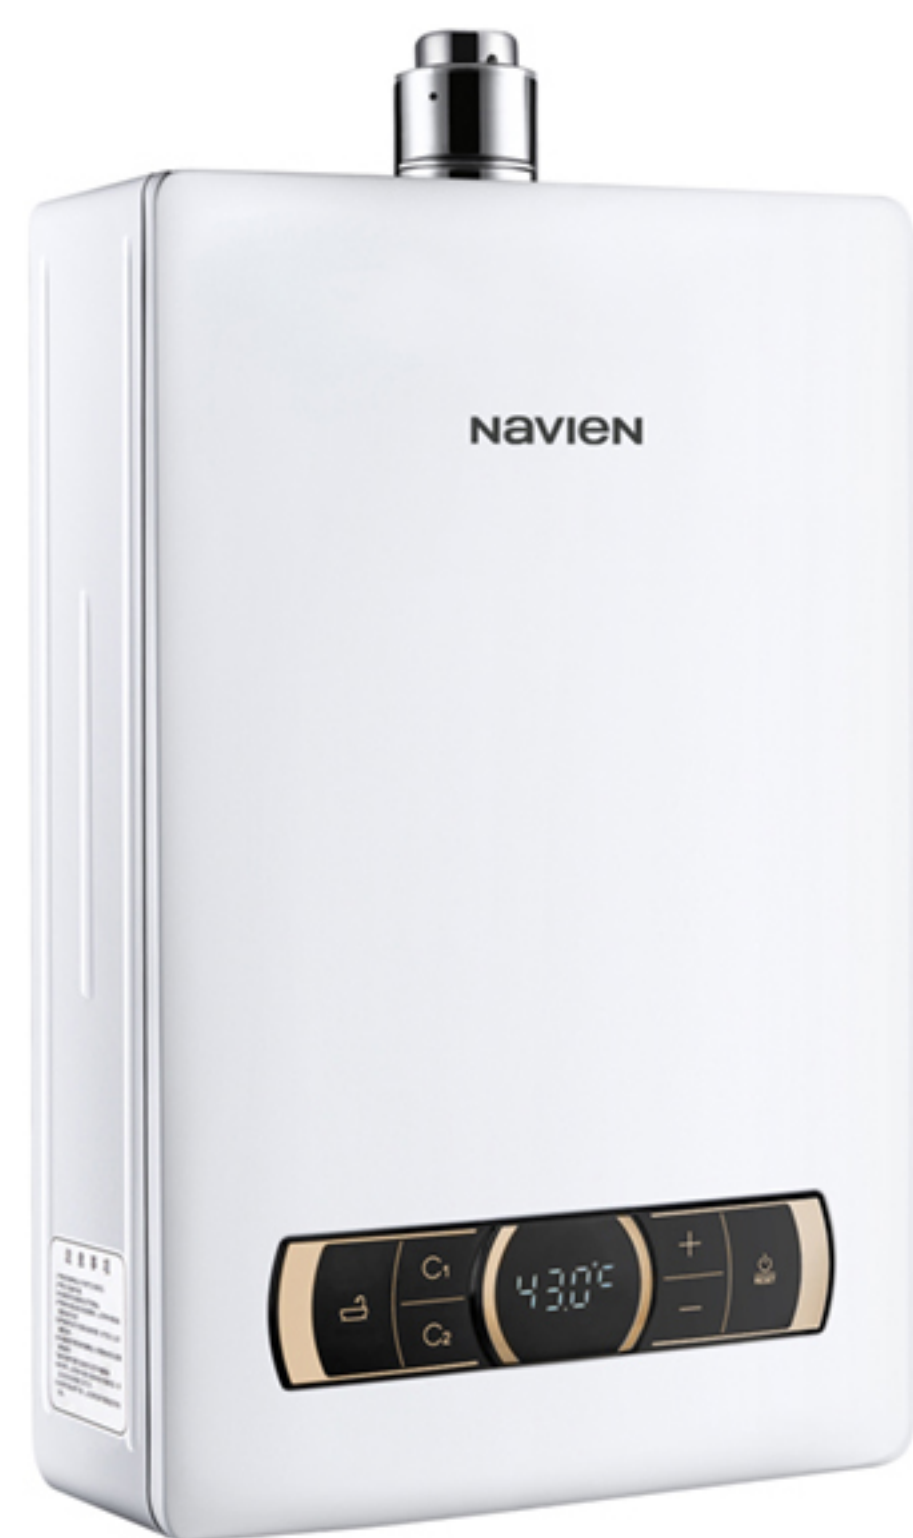

- 1 全新升级进口CPU，搭载水量伺服器及精密燃气阀，精准水气双调，全屋多点用水 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 恒温，沐浴体感"0"温差
- 2 宽幅微火苗技术，调节比例高达8:1，水温可低至 30°C ，高至 60°C ，夏季沐浴不烫，冬季用水不凉。
- 3 微正压燃烧，燃气空气精准配比，使燃烧更充分，主动防CO，耗气量更小。
- 4 多重降噪配置，低噪音直流变频风机、低噪音燃气阀、封闭静音燃烧室，大大降低运行噪音，给家人留一个宁静的生活空间。
- 5 智能5点防冻，进出水接头2点，主热交换器进出水管2点，主热交换器本体1点，不惧 -15°C 严寒。
- 6 热交换器采用纯度99.9%的无氧铜，耐腐蚀，不易产生铜锈，寿命长且导热速度快。


多重安全防护系统

安心洗浴无忧虑

多重安全防护，时刻监控运行状态、故障预警，从源头杜绝安全隐患。安全感满分，给你爱的守护。





■ 无氧铜热交换器

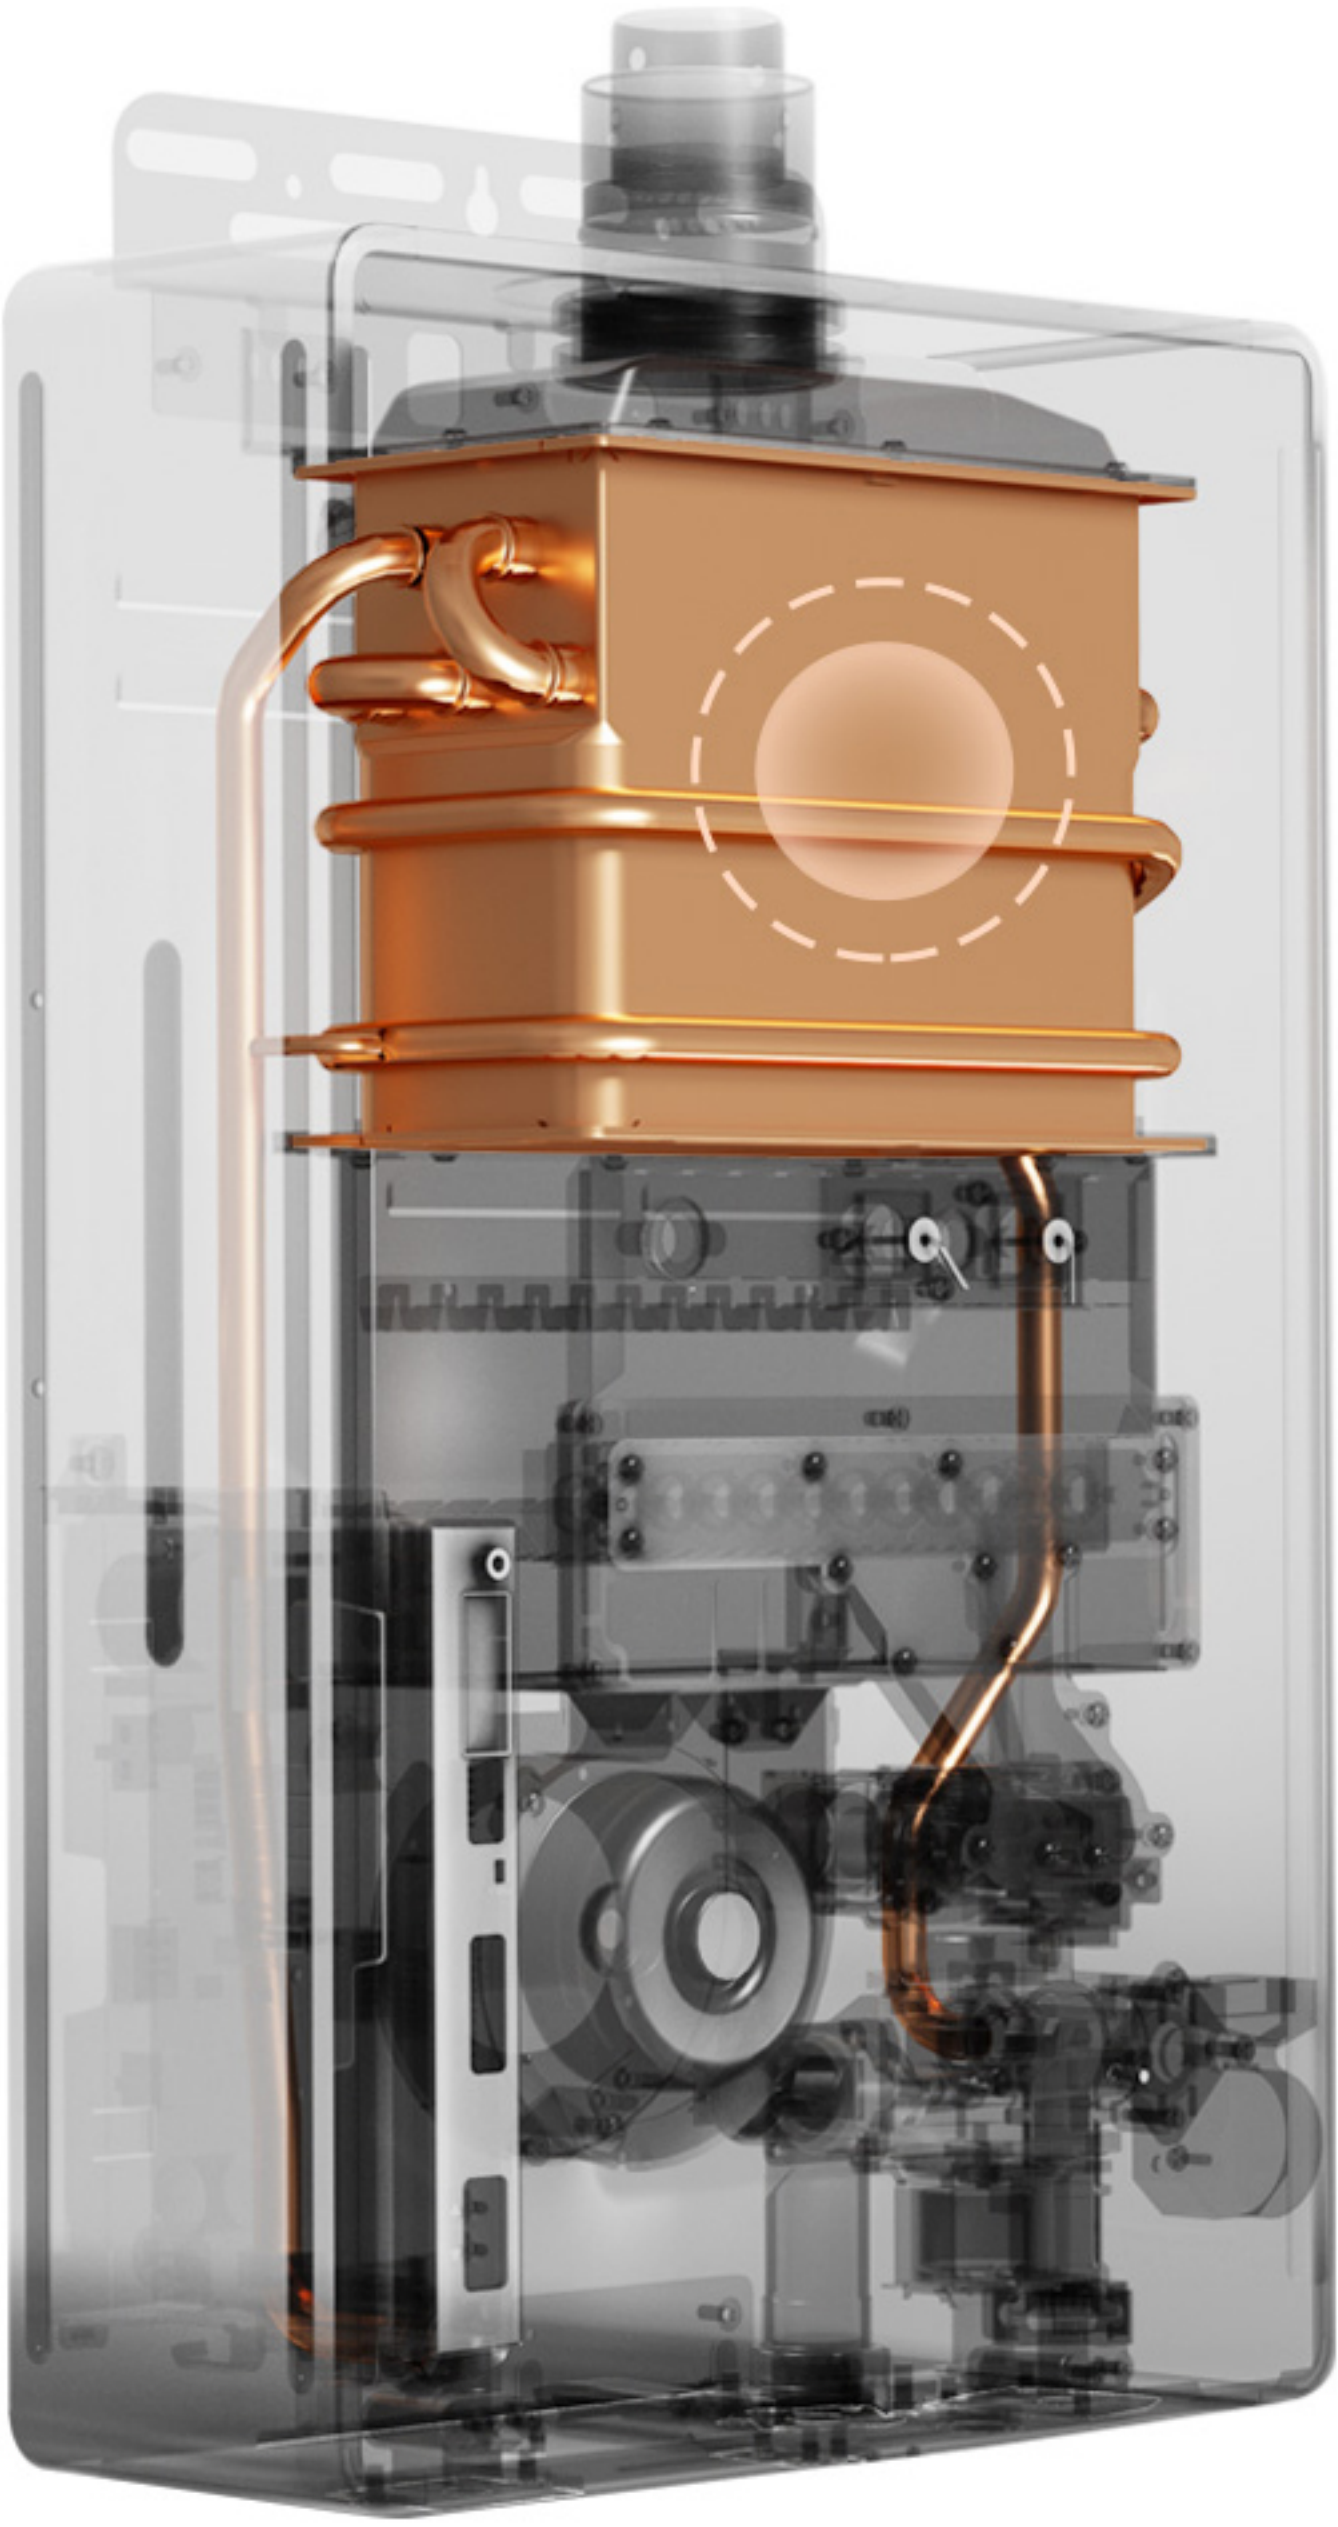

01 导热快

02 抗冲压

03 耐腐蚀

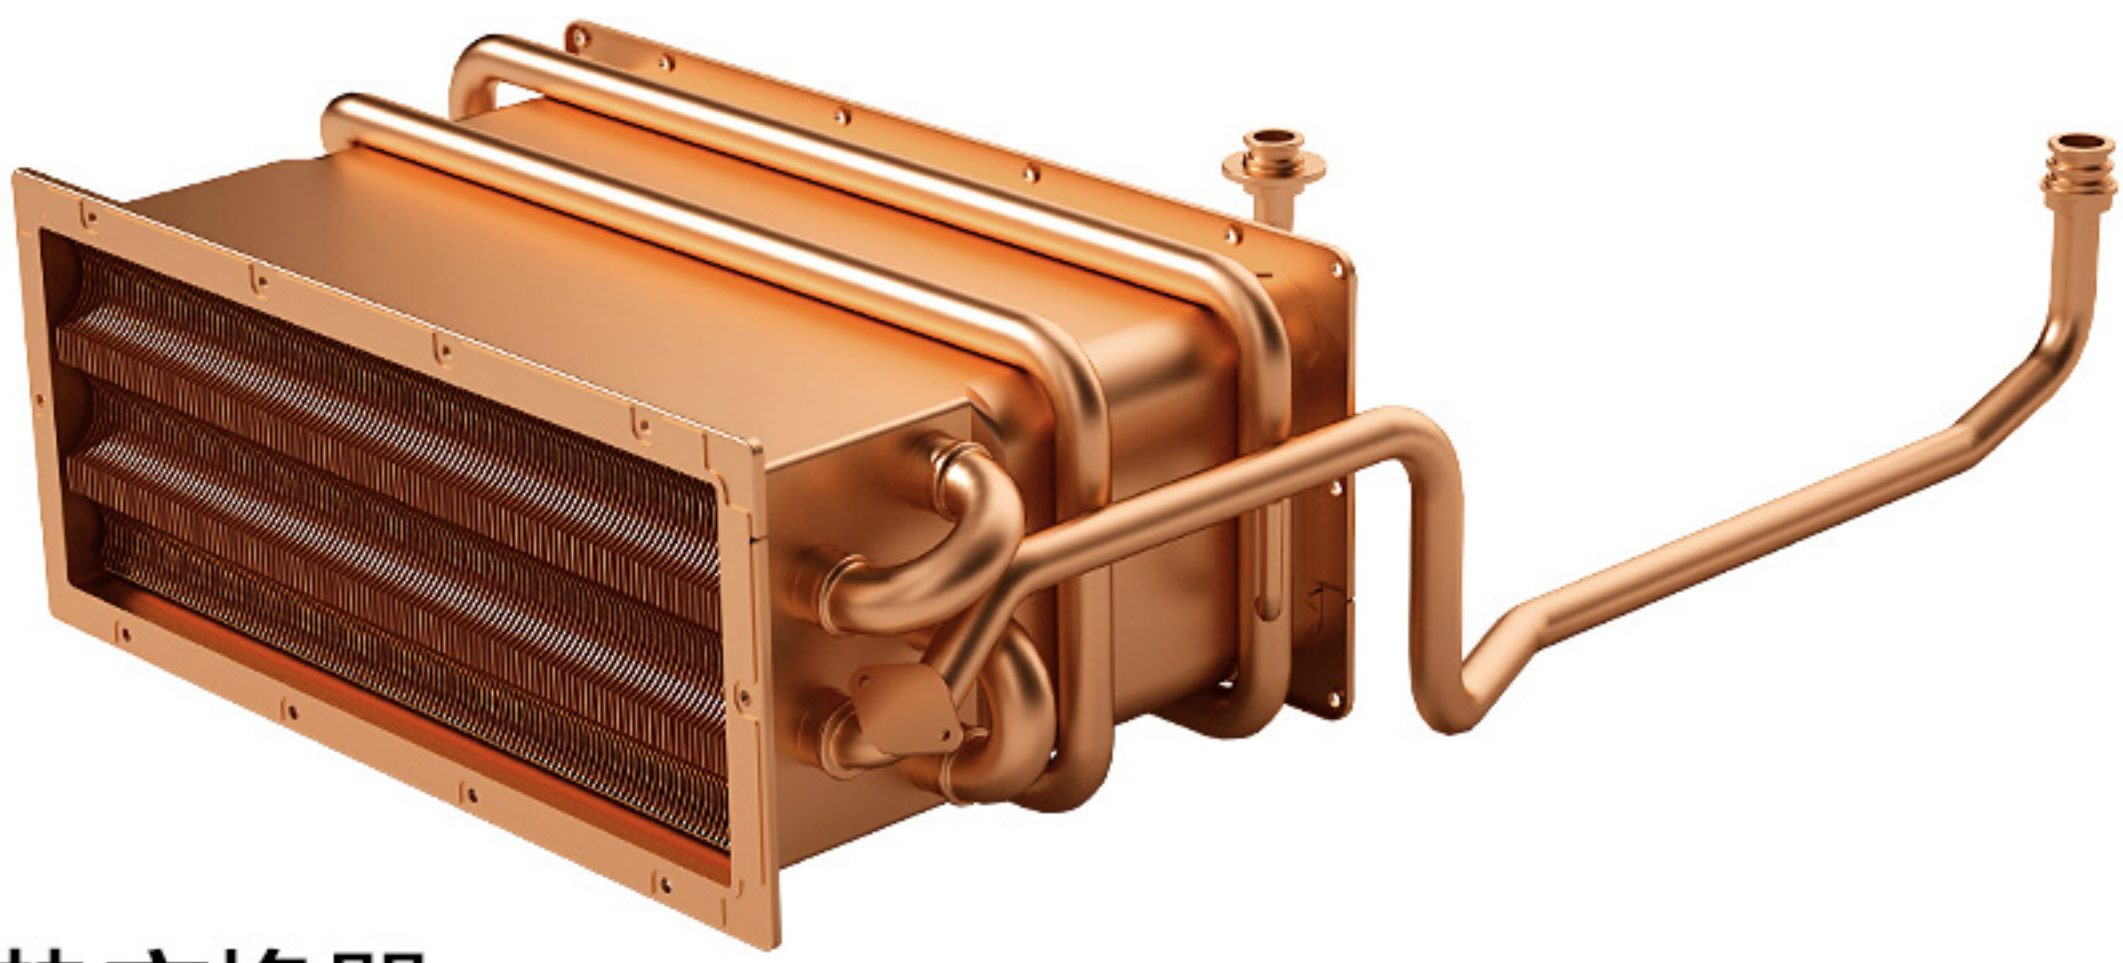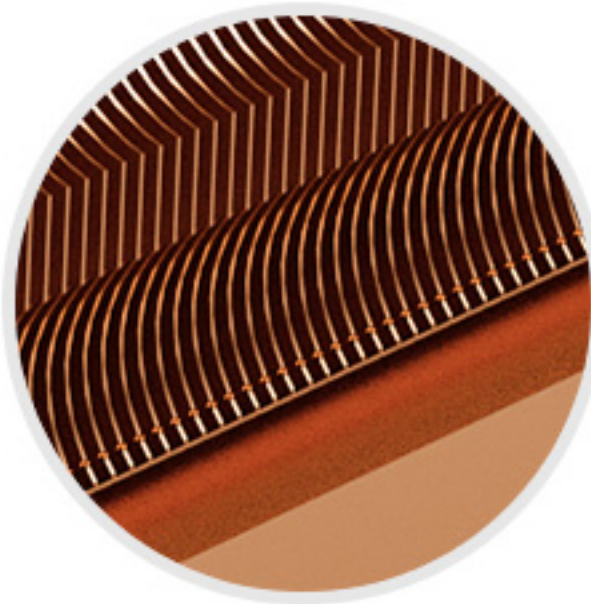

无氧铜热交换器

- 99.9%纯度无氧铜，导热性能好，耐腐蚀。
- 热交换器重量及箱体厚度高于市面大部分机型，抗水流冲蚀能力强，更耐用。

■ 售后服务

值得信赖的产品，值得信赖的服务！

全国售后服务网点高达**3000**多家，服务范围覆盖全国，**365**天提供快速服务，安心使用，无忧售后。

高效 Efficient


亲切 Geniality

细致 Meticulous

全国统一服务热线 **400-160-1188**



内部结构

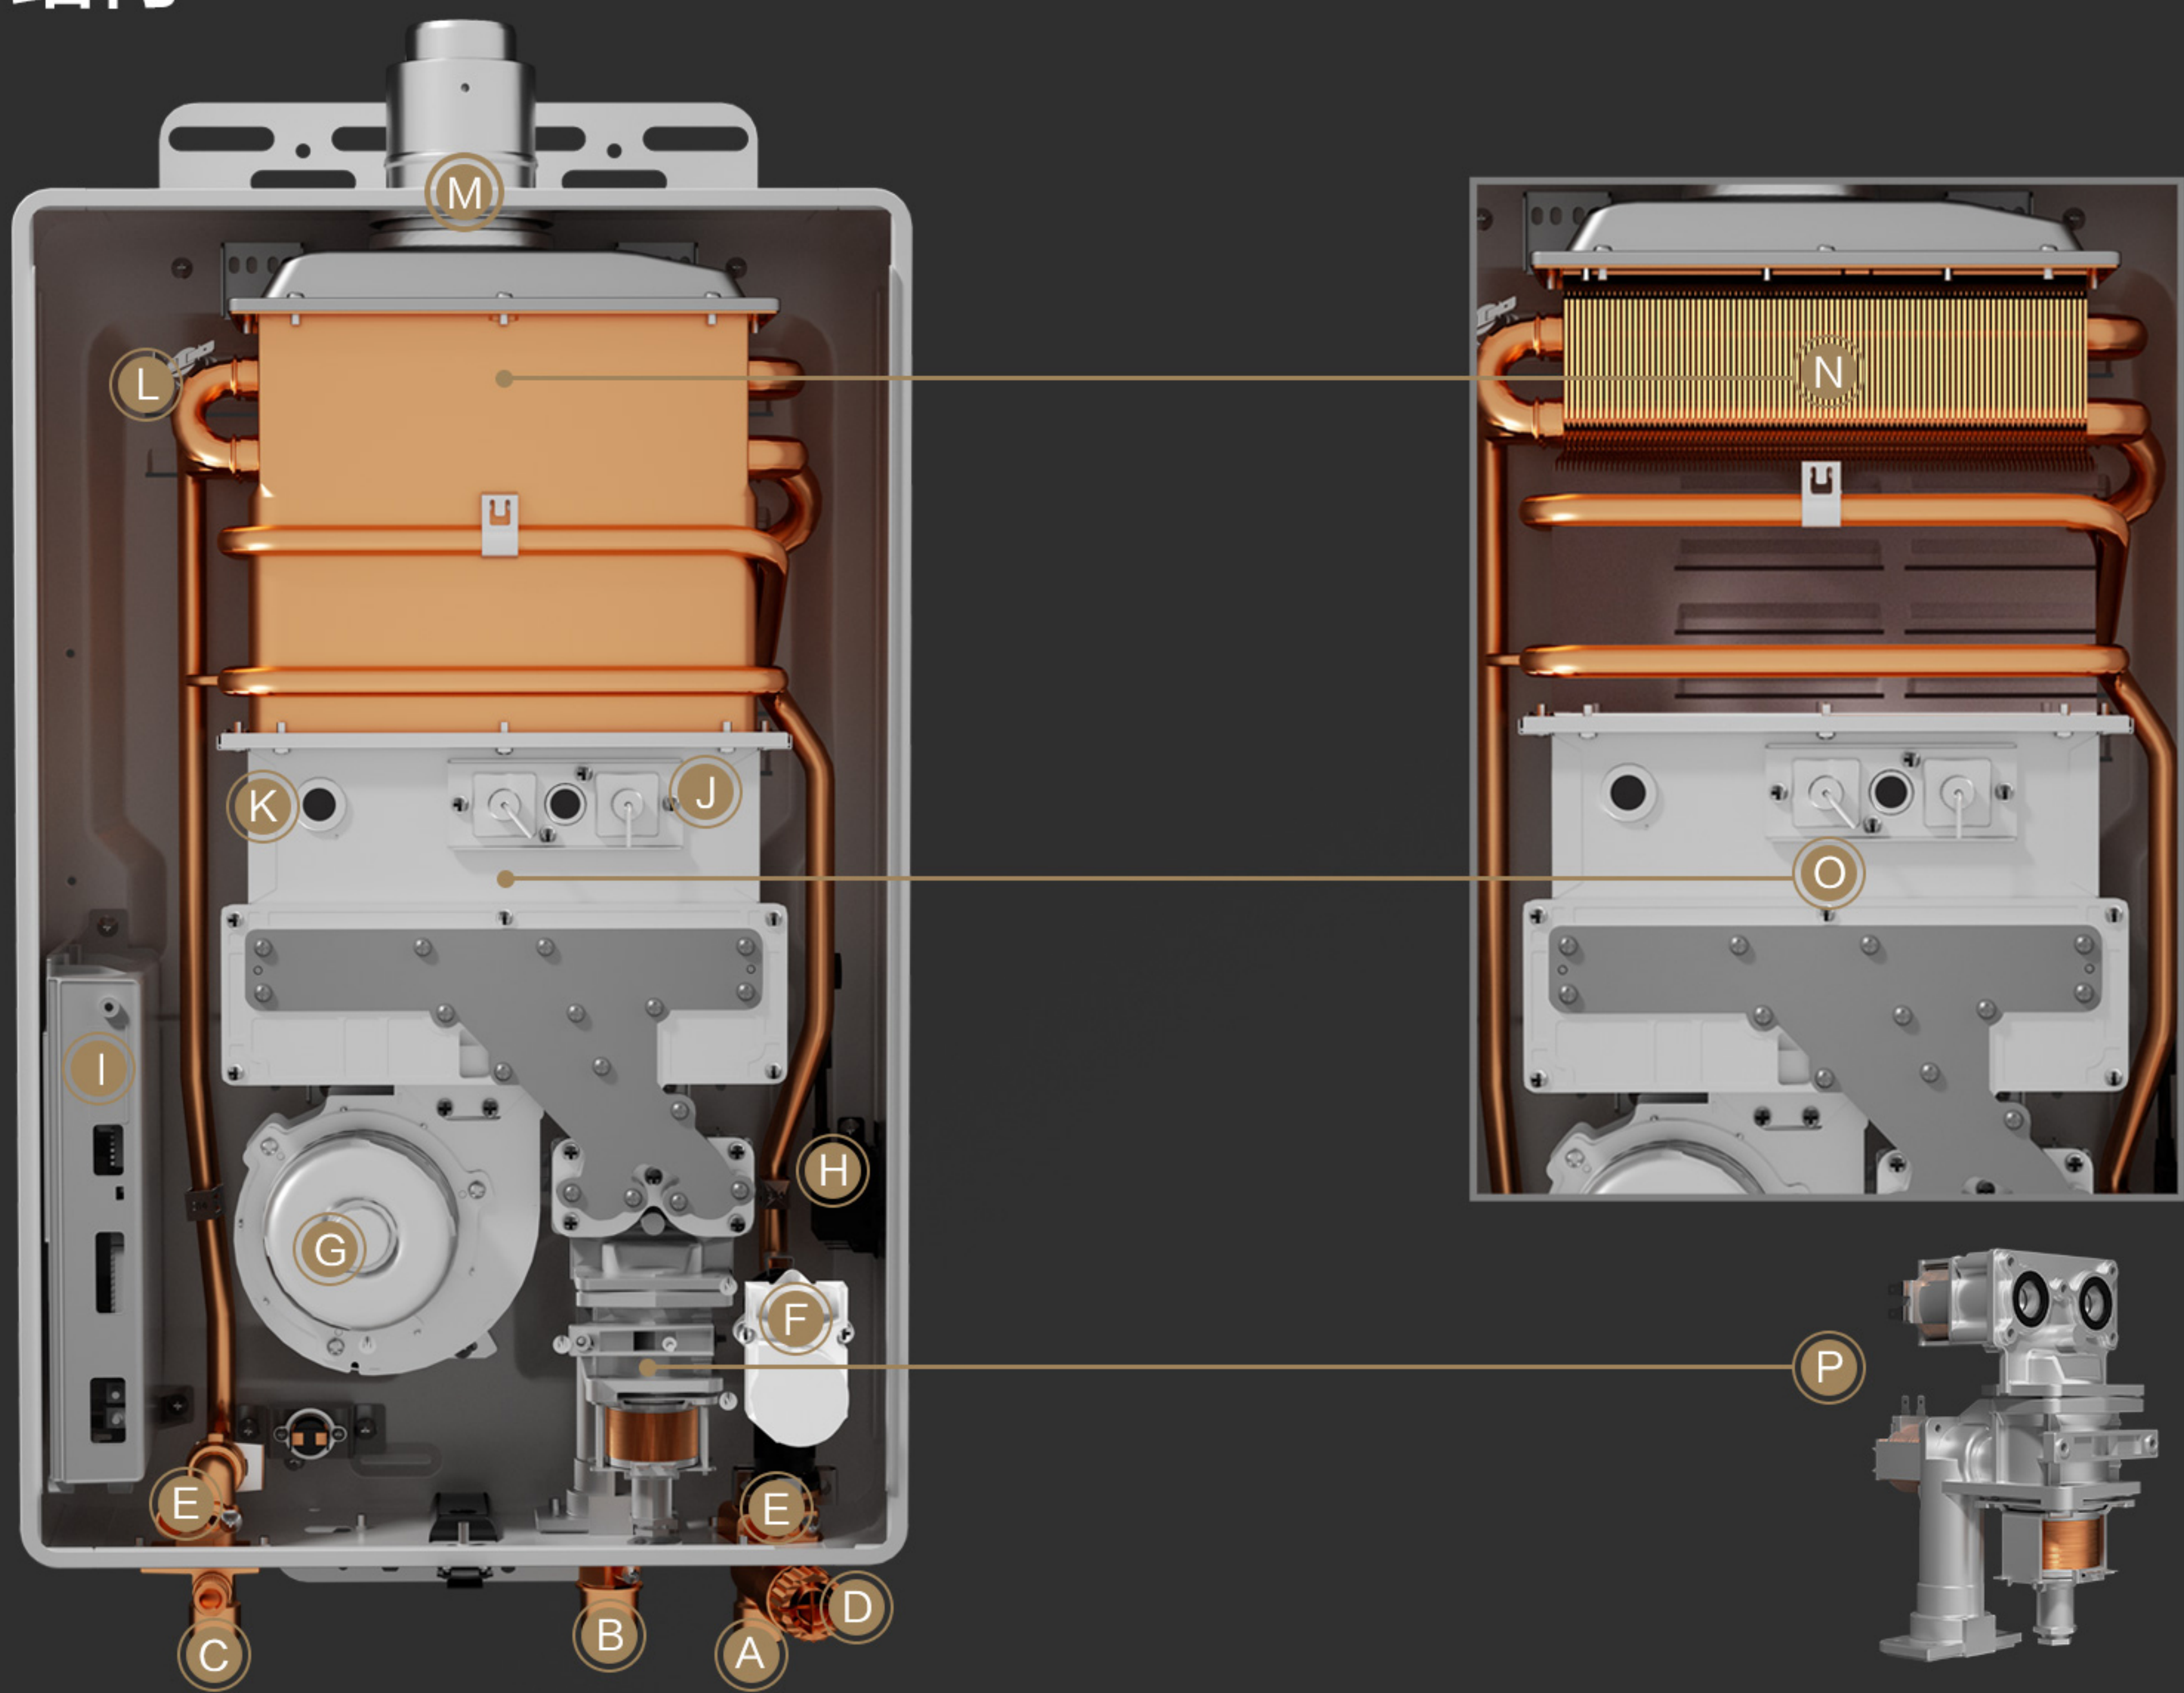

- | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|-----------|
| A 冷水入口 | E 防冻加热棒 | H 点火变压器 | K 火焰观察室 | N 无氧铜热换热器 |
| B 燃气入口 | F 水量伺候器 | I 进口CPU | L 过热防止器 | O 燃烧器 |
| C 热水出口 | G 直流变速风机 | J 点火组件 | M 排烟管 | P 燃气比例阀 |
| D 冷水过滤器 | | | | |

高品质纳碧安，处处为产品的 **安全性、方便性** 考虑！




四季恒温沐浴

燃气比例阀 + 水量伺服器 + 三段火

进、出水口水温检测，精准测温。

燃气比例阀、水量伺服器与三段火完美配合。

家庭多点用水时，也能维持各出水点温度恒定。

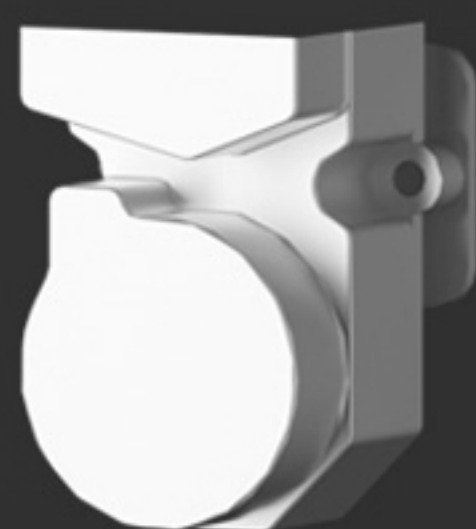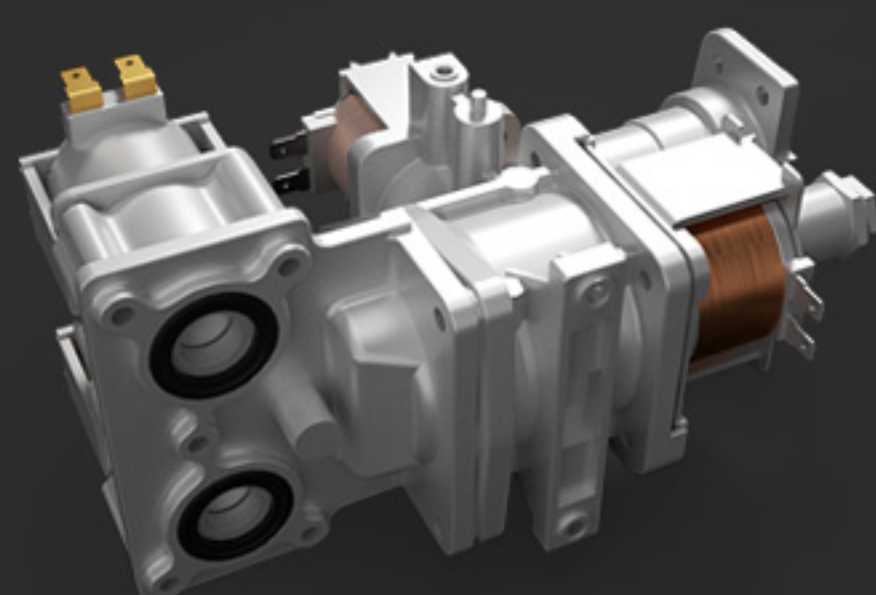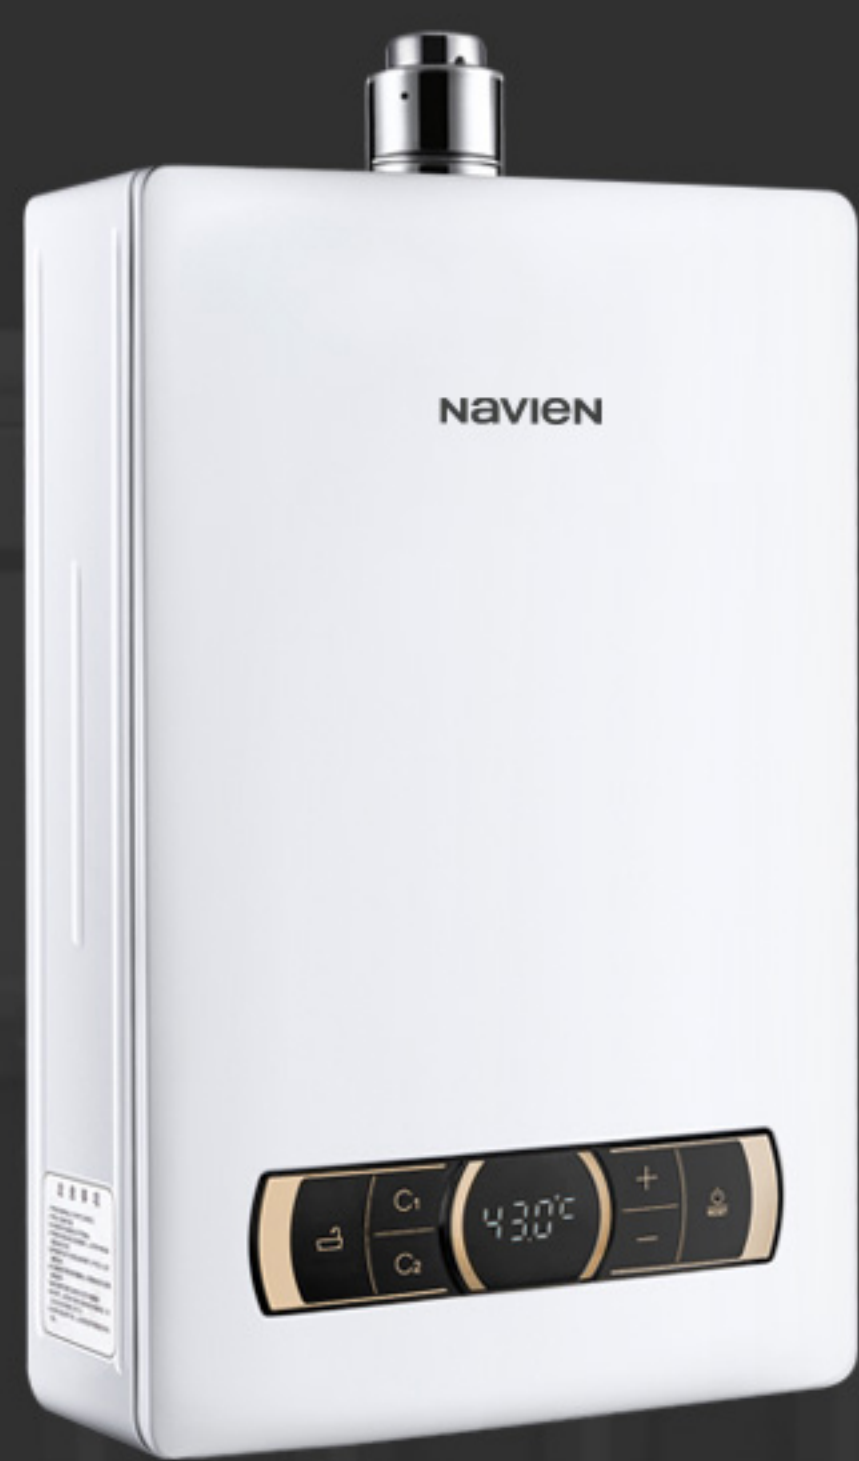

参数表

NGW373C-水伺服恒温燃气热水器				
项目	单位	型号		
		NGW373C 11I	NGW373C 13I	NGW373C 16I
额定热负荷	kW	21	25	31
最小热负荷	kW	2.9	3.5	3.8
产热水率 ΔT=25K	kg/min	11	13	16
热水热效率（额定热负荷）	%	93.34	93.06	93.68
热水热效率（50%额定热负荷）	%	94.53	94.47	94.72
能效等级	级		2级	
使用燃气种类	~	天然气（12T）		
额定燃气压力	Pa	2000		
用途	~	供热水		
安装位置	~	室内型		
适用水压	MPa	0.02~1.03		
供电电压	V/Hz	AC 220/50		
额定电功率	W	40	40	50
防护等级	~		I类	
外壳防护等级	~	IPX2		
长烟管	m	3弯5m		
给排气方式	~	强制排气式（Q）		
排气管直径	mm	排气管 Φ60		
冷水入口（管直径）	英寸	1/2		
热水出口（管直径）	英寸	1/2		
燃气入口（管直径）	英寸	1/2		
出厂默认温度设置范围	℃	30℃- 60℃		
外观尺寸（W*D*H）	mm	350×145×540		
外包装尺寸	mm	500×230×750		
净重	kg	12		13

NAVIEN 庆东纳碧安

专注能源效率和环境保护的国际热能企业

庆东纳碧安“专利精钢芯，铸就燃热匠心品质”

庆东纳碧安，自1978年创立以来，已成长为全球热能行业的领军企业。携手庆东旗下其他四大控股公司，打造了一条涵盖环保材料、核心配件、壁挂炉、热水器、Cascade并联系统、商用锅炉、空气源热泵、新风系统、智能家居、售后服务及技术培训的全方位产业链。


庆东纳碧安全球两大生产基地，韩国西炭工厂和中国北京工厂。韩国西炭工厂，年产量200万台，全球单一规模最大的壁挂炉和热水器设备的生产基地之一，拥有先进的自动化生产线和检测设备，配件自产率高达95%。北京工厂，引进韩国全自动化生产线和检测设备，总占地面积4.8万平方米，年产量50万台。两大工厂产品出口至欧盟各国、英国、美国、加拿大、俄罗斯等近50个国家，累计销量突破2700万台*，赢得了全球用户的泛赞誉与信赖。

不忘初心，庆东纳碧安始终致力于能源效率和环境保护领域新质生产力的研发,持续打造卓越的产品,引领消费者迈向绿色、节能的生活方式,助力中国“双碳”目标达成。

* 数据来源：庆东纳碧安销售统计数据（2023年基准）

庆东纳碧安 科技创造绿色生活

www.kdnavien.com.cn

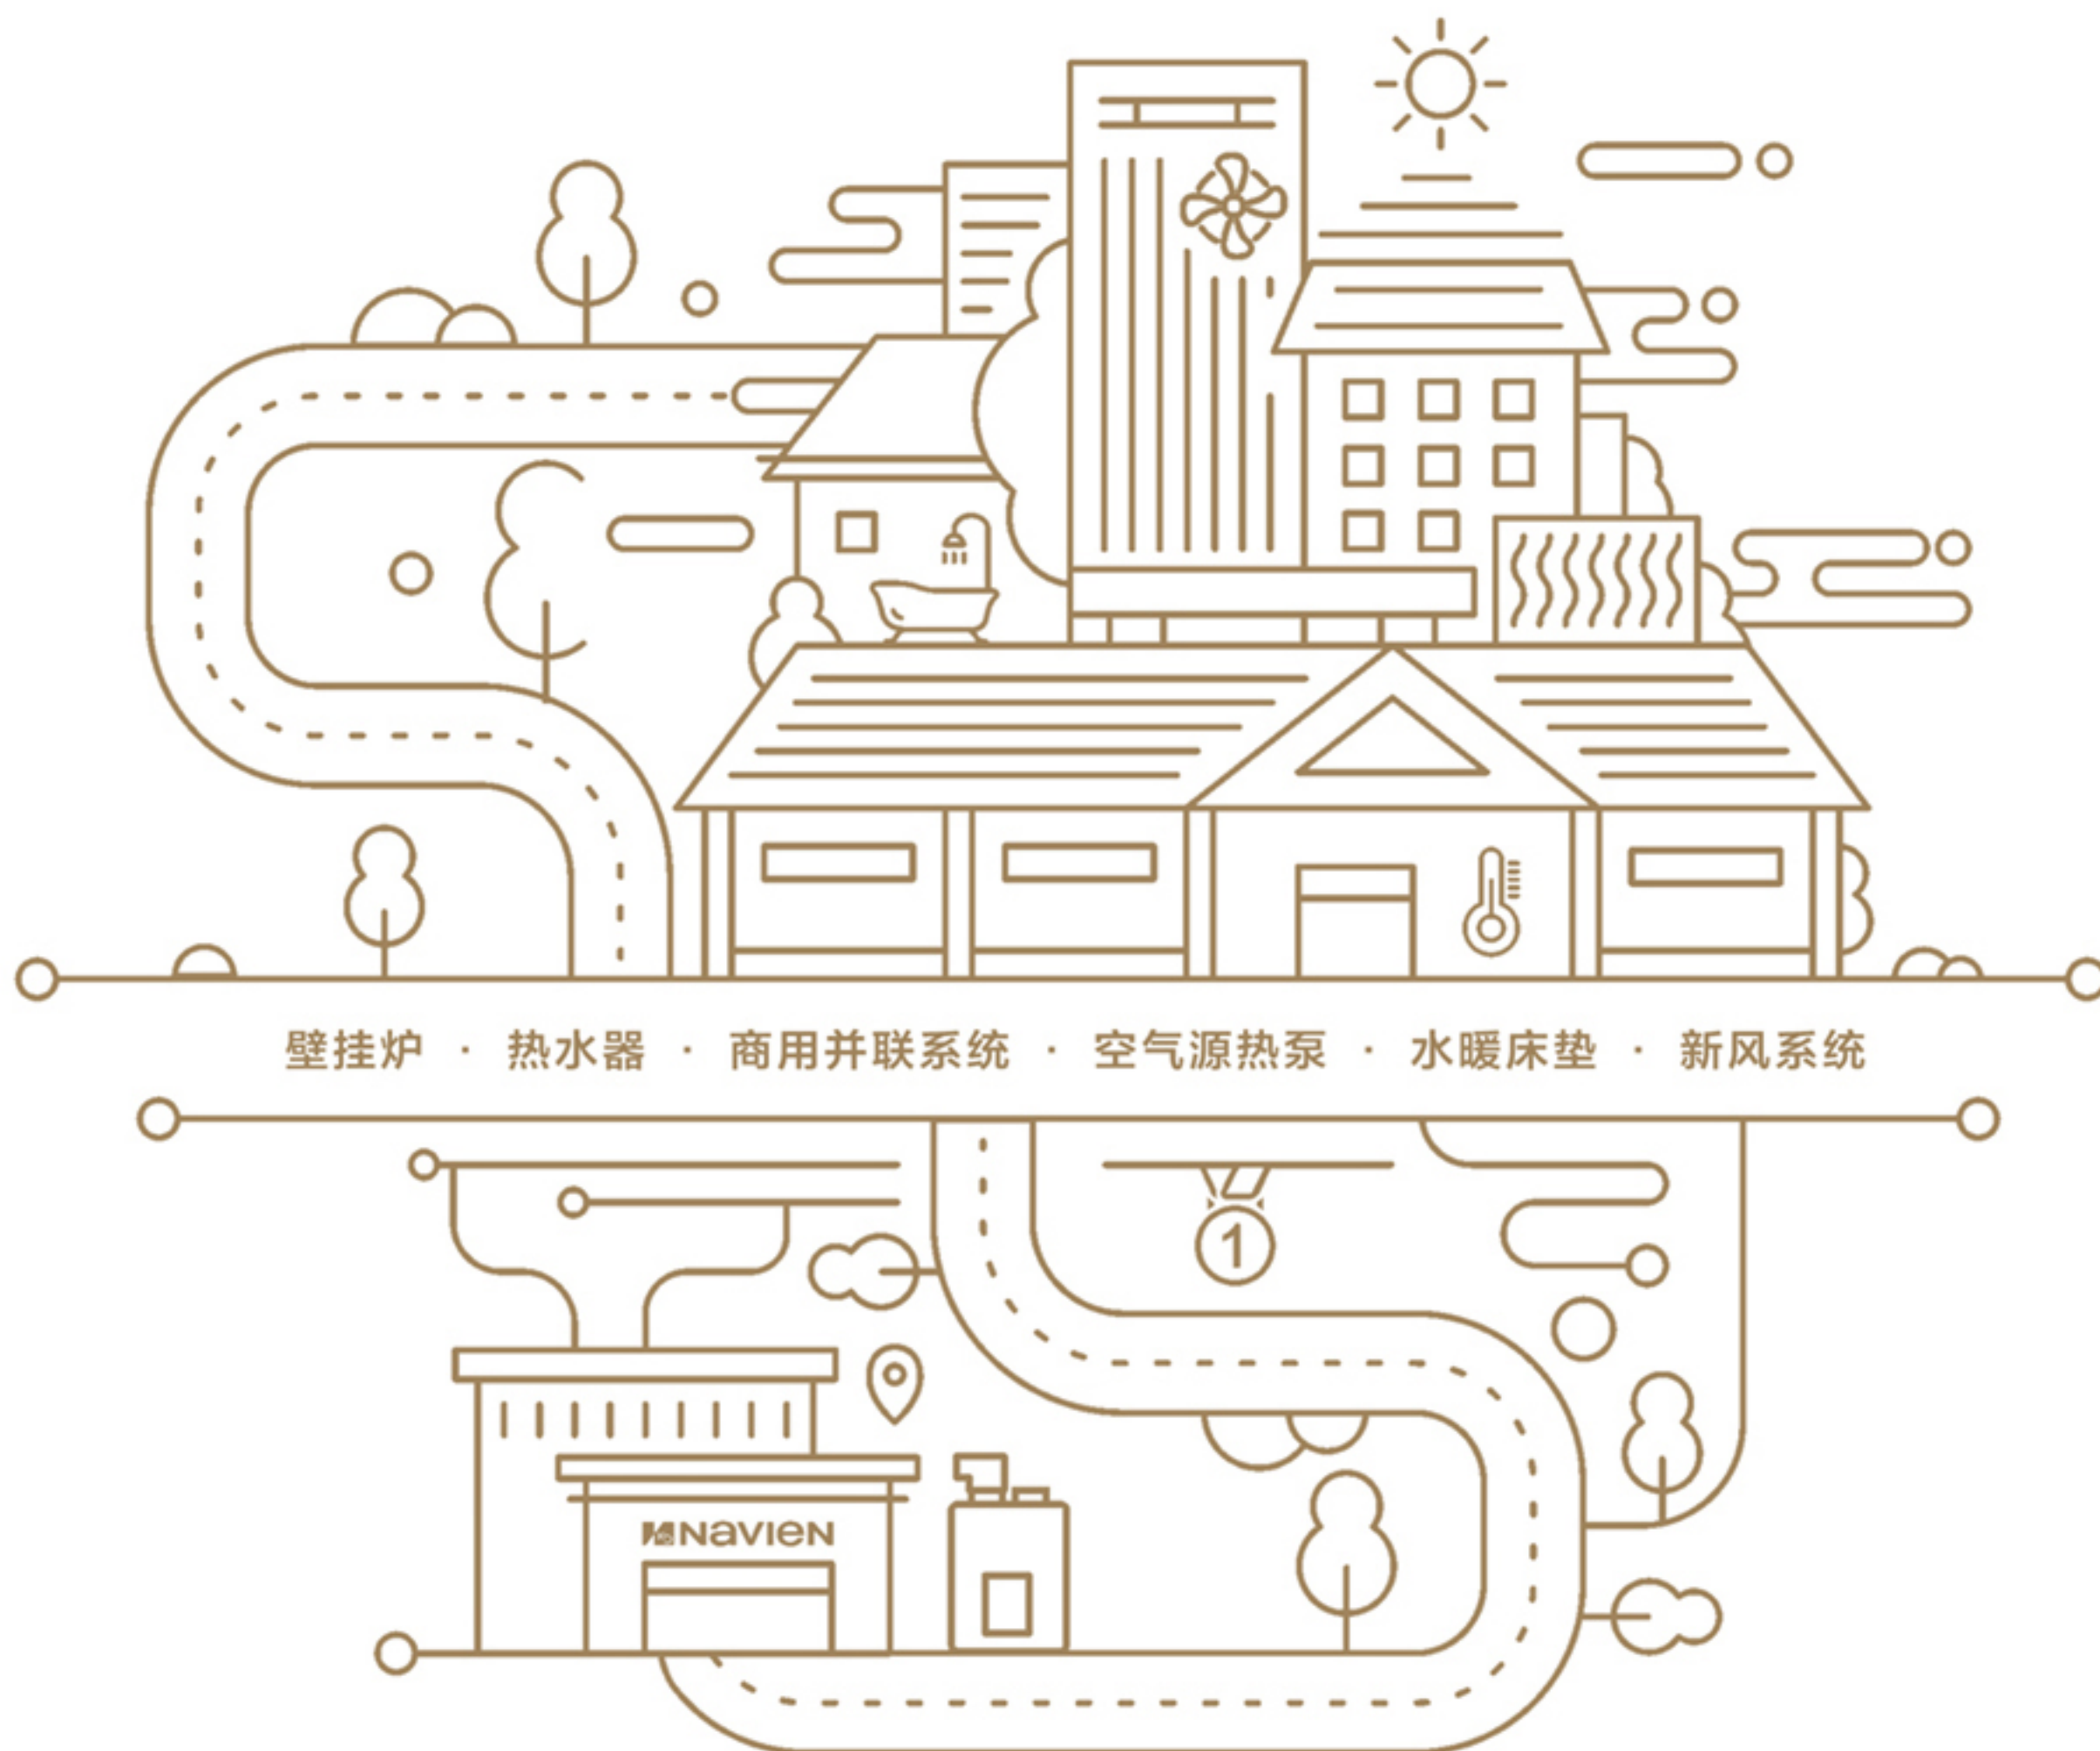

全国统一服务热线

400-160-1188

北京庆东纳碧安热能设备有限公司

地址：北京市顺义区马坡聚源东路27号院
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司

地址：上海徐汇区田林路388号新业园新业大楼1幢209室
电话：+86 21 68881761/62/63



微信公众号



产品电子书

 **注意** | 本产品彩页所标注的产品参数会因性能改善而改变，暂不另行通知。
因印刷存在色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

 **NAVIENTM** 庆东纳碧安